



Geometric Triangular Mini 2500mm

Benedito Design

Suspension Geometric Triangular Mini 2500mm LED 168 Blanc neutre - 4 000 K ON-OFF Noir 11717lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 168W

Lumens réels: 11717

Lm/W réels: 70

Température de couleur corrélée (CCT): Blanc neutre - 4 000 K

Angle des lentilles/Réflecteur: HORIZONTAL 121°

UGR: <=19

Matière de la structure: Aluminium

Finition structure: Noir

Matière du diffuseur: Softdiffuser

Finition diffuseur: Opale

Marque Driver: MEANWELL

Tension/Fréquence: 100-240V/50-60Hz

Protocole de variation: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Durée de vie: 50,000h L80B20

Garantie: 5 años

Luminaire facilement recyclable



Caractéristiques luminotechniques

Luminance C0°G65°: 1154


Luminance C90°G65°: 1154

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Risque photobiologique: RG1

UGR		Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
S=0.250					
Plafond/Cavité	0.7	LED	1	158W	Blanc neutre - 4 000 K
Murs	0.5				
Plan De Travail	0.2				
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H				
UGR transversal	17.4				
UGR longitudinal	17.4				

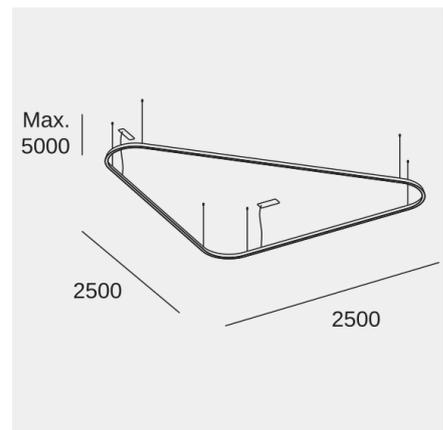

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.




Geometric Triangular Mini 2500mm

Benedito Design

Suspension Geometric Triangular Mini 2500mm LED 168 Blanc neutre - 4 000 K ON-OFF Noir 11717lm

Application du luminaire

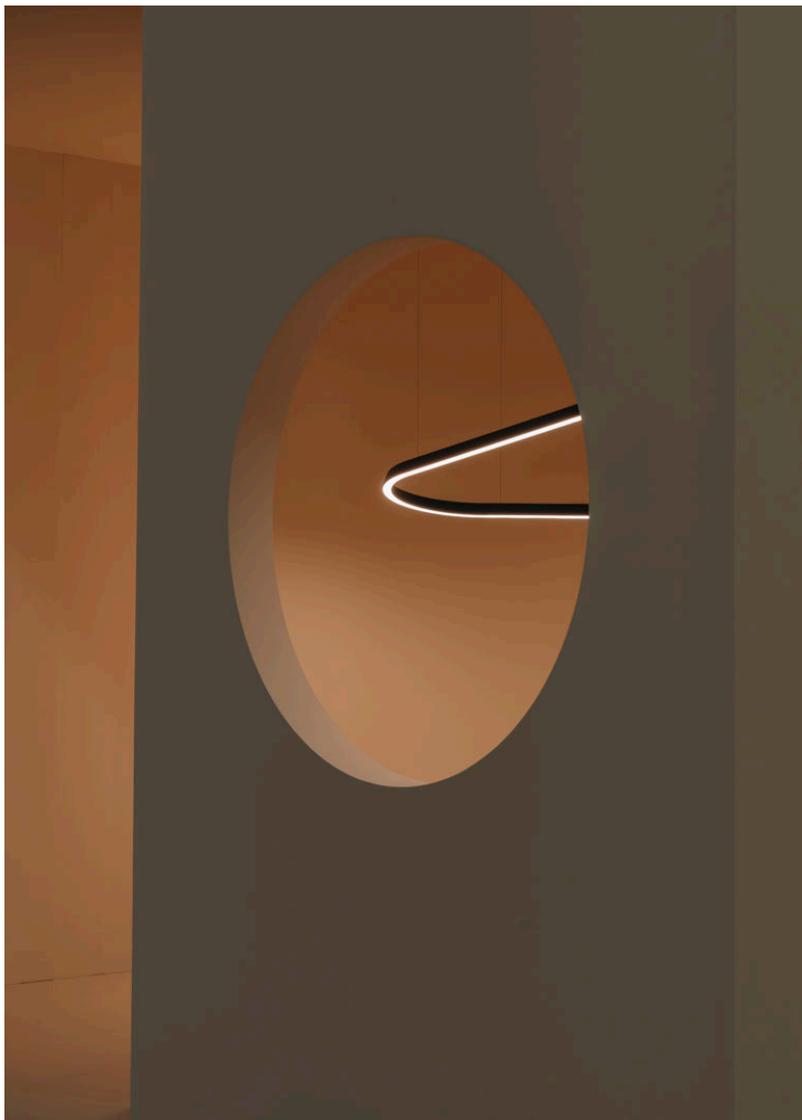

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.