


Rylo Pro


line C/S 8+8 1150 lm 15 W 930 50° L1682 mm FO black/black

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 160364R32522

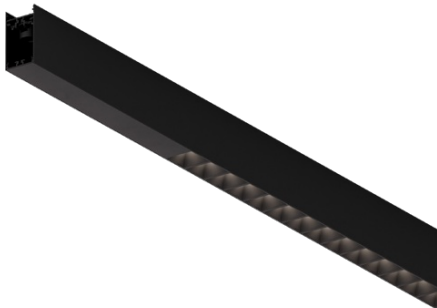

● Black structural

Dimension

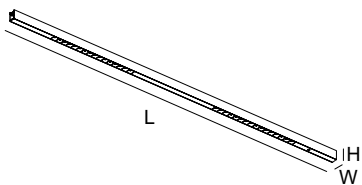


Dimension (mm): L: 1682 W: 36 H: 65

Description du produit

Optique: Optique spot 50 ° **Luminaire nominal Flux lumineux:** 1150 lm
Flux lumineux du luminaire: 1130 lm **Flux lumineux / mètre du luminaire:** 2020 lm/m **Puissance:** 15 W **Consommation électrique / mètre:** 9 W/m
Température de couleur corrélée - CCT: 3000 K **Colour rendering index - IRC:** 90 **Tolérance à la chromaticité (MacAdam initial):** 2
Facteur de maintien du lumen: 50000h L90 B10 at 25°C **No. de conducteur:**
Driver LED à sortie fixe **Bloc de securite::** Pas de module d'urgence **Optique:**
Optique en polycarbonate métallisé avec finition laquée, distribution uniforme
Indice IP:: IP 20 **Colour:** Noir **Couleur intérieure:** Noir **Poids:** 3,00 kg
Circuit braker information: B16 : 50 pcs



Photométrie

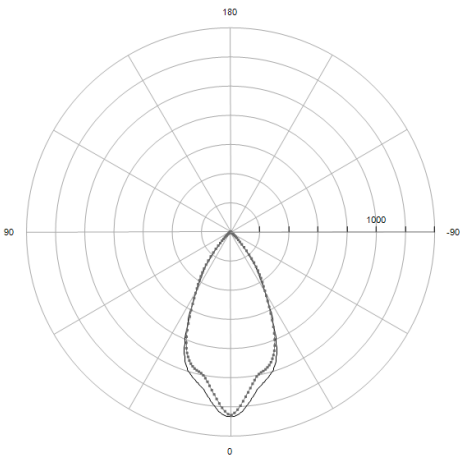

Rapport de puissance lumineuse

LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	76
Valeurs UGR	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	14.2
Longitudinal	14.3
Classification	
BZ	BZ 1
UTE	1.00 A
DIN	A60
CIE	93 100 100 100 100