

# Night & Day


SDI SOP 1650+750 lm 29 W 930 L 1685 mm FO-DS IP20 white/black + susp 3000 mm + black cup N° RÉFÉRENCE: 134014M10512



● Black structural    ● White structural



## Dimension

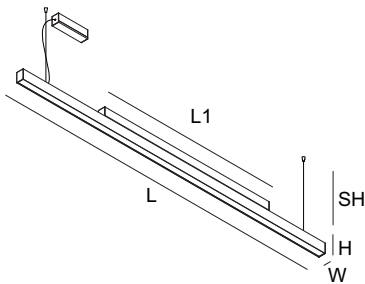


Dimension (mm):    L: 1685    W: 36    H: 88    L1: 855    SH: 3000

## Description du produit

**Optique:** Satin opal diffuser (SOP) **Luminaire nominal Flux lumineux:** 750+1650 lm  
**Flux lumineux du luminaire:** 2426 lm **Flux lumineux / mètre du luminaire:** 1450 lm/m **Puissance:** 29 W **Consommation électrique / mètre:** 18 W/m  
**Température de couleur corrélée - CCT:** 3000 K **Colour rendering index - IRC:** 90 **Tolérance à la chromaticité (MacAdam initial):** 2  
**Facteur de maintien du lumen:** 50000h L90 B10 at 25°C **No. de conducteur:**  
Driver LED avec sortie fixe, commutation séparée de l'éclairage direct et indirect  
**Bloc de sécurité:** Pas de module d'urgence **Matériel:** Profil en aluminium extrudé, thermolaqué; embouts en polycarbonate sans vis **Optique:** Diffuseur en polycarbonate opale satiné **Indice IP::** IP 20 **Colour bottom profile:** Structure blanche **Poids:** 4,50 kg **Circuit braker information:** B16 : 14 pcs

## Photométrie

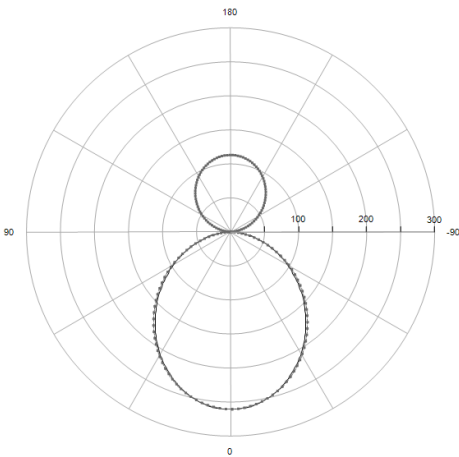

### Rapport de puissance lumineuse

LOR	100
ULOR	31
DLOR	69
Luminaire efficacy (LEF)	83
<b>Valeurs UGR</b>	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	22.0
Longitudinal	21.9
<b>Classification</b>	
BZ	BZ 4
UTE	0.69 E + 0.31 T
DIN	B31
CIE	49 80 96 69 100

