


● Matte Black ● White structural

Dimension



Dimension (mm): L: 1500 W: 40 H: 66

Description du produit

Flux lumineux du luminaire: 2073 lm **Flux lumineux / mètre du luminaire:** 1590 lm/m **Puissance:** 13 W **Consommation électrique / mètre:** 9 W/m


Température de couleur corrélée - CCT: 4000 K **Colour rendering index - IRC:** 80 **Tolérance à la chromaticité (MacAdam initial):** 2

Facteur de maintien du lumen: 50000h L90 B10 at 25°C **No. de conducteur:** Driver LED DALI dimmable 48V **Bloc de securite::** Pas de module d'urgence

Matériel: Profil en aluminium extrudé, thermolaqué; embouts en polycarbonate sans vis **Indice IP::** IP 20 **Colour:** Structure blanche **Poids:** 2,30 kg



Photométrie

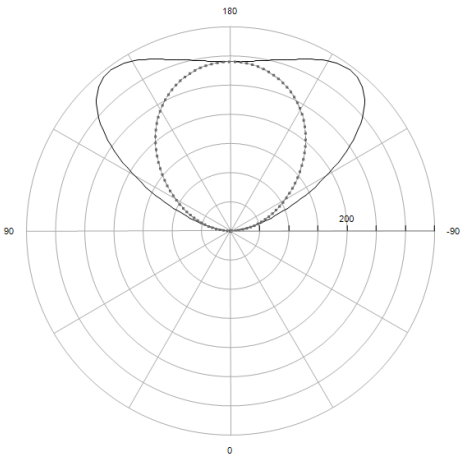

Rapport de puissance lumineuse	
LOR	100
ULOR	100
DLOR	0
Luminaire efficacy (LEF)	160
Valeurs UGR	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	< 0
Longitudinal	< 0
Classification	
BZ	--
UTE	1.00 T
DIN	--
CIE	0 0 0 100