

Sequal


30° 5300 lm 33 W 830 L1163 mm FO IP40 white

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 1391A411001



● White structural

Dimension

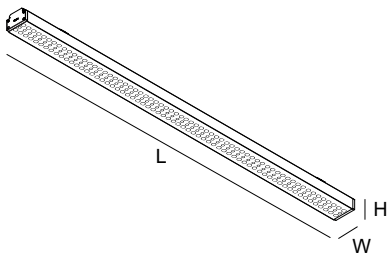


Dimension (mm): L: 1163 W: 74 H: 58

Description du produit

Montage:: Plafond ou suspendu **Optique:** Optique linéaire moyenne 60°
Flux lumineux du luminaire: 5349 lm **Flux lumineux de la source lumineuse:** 5624 lm **Flux lumineux / mètre du luminaire:** 4660 lm/m **Efficacité du luminaire:** 161 lm/W **Puissance:** 33 W **Consommation électrique / mètre:** 29 W/m
Température de couleur corrélée - CCT: 3000 K **Colour rendering index - IRC:** 80 **Facteur de maintien du lumen:** 50000h L90 B10 at 25°C
Tolérance à la chromaticité (MacAdam initial): 2 **Driver:** Sortie fixe - marche / arrêt (FO) **No. de conducteur:** Driver LED à sortie fixe **Bloc de sécurité:** Pas de module d'urgence **Source de courant:** 230V 50Hz **Indice IP::** IP40 **Indice IK::** IK06
Matériel: Profil en aluminium extrudé, thermolaqué; embouts en polycarbonate sans vis **Optique:** SPOT LED LENS - Narrow 30° MAT **Colour:** Structure blanche **Poids:** 2,90 kg **Classe de luminaire:** SY0500 **Longueur:** 1163 mm **Largeur:** 74 mm **la taille:** 58 mm **Informations sur le disjoncteur:** B16:57
Circuit braker information: B16 : 57 pcs



Photométrie

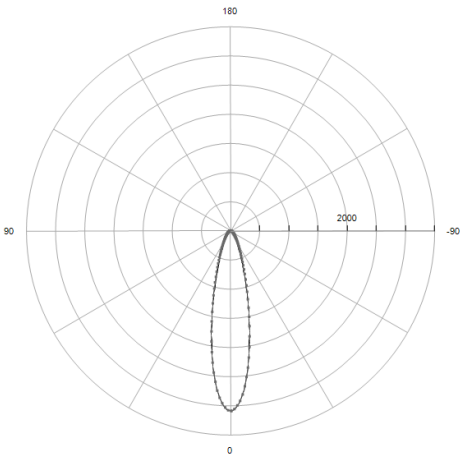

Rapport de puissance lumineuse

LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	161
Valeurs UGR	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	20.8
Longitudinal	20.6
Classification	
BZ	BZ 1
UTE	1.00 B
DIN	A60
CIE	83 93 98 100 100

Sequal

30° 5300 lm 33 W 830 L1163 mm FO IP40 white

NUMÉRO DE RÉFERENCE: 1391A411001

