


Mocca SDI

SOP 3000+4100 lm 66 W 840 L 1695 mm FO-DS IP20 shade of grey + susp 1500 mm + white cup


NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 1280483015C5

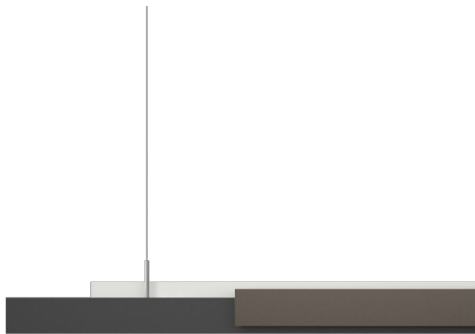

Shade of Grey White structural



Dimension

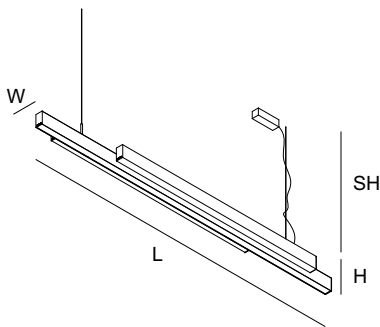


Dimension (mm): L: 1695 W: 138 H: 94 SH: 1500

Description du produit

Optique: Satin opal diffuser (SOP) **Luminaire nominal Flux lumineux:** 4100+3000
lm Flux lumineux du luminaire: 7117 lm **Flux lumineux / mètre du luminaire:** 4210
lm/m Puissance: 66 W **Consommation électrique / mètre:** 40 W/m
Température de couleur corrélée - CCT: 4000 K **Colour rendering index - IRC:**
80 **Tolérance à la chromaticité (MacAdam initial):** 2
Facteur de maintien du lumen: 50000h L90 B10 at 25°C **No. de conducteur:**
Driver LED avec sortie fixe, commutation séparée de l'éclairage direct et indirect
Bloc de securite:: Pas de module d'urgence **Matériel:** Profil en aluminium extrudé,
thermolaqué; embouts en polycarbonate sans vis **Optique:** Diffuseur en
polycarbonate opale satiné **Indice IP::** IP 20 **Colour:** Shade of grey **Poids:** 6,00 kg
Circuit braker information: B16 : 12 pcs

Photométrie

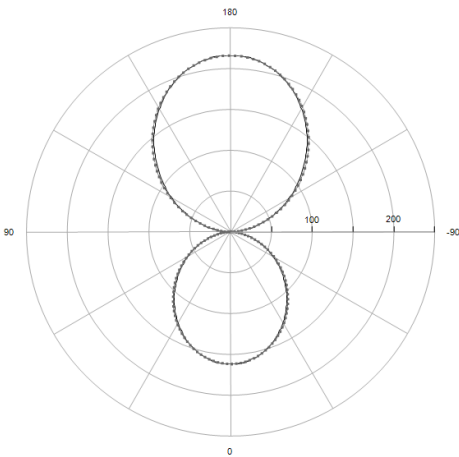

Rapport de puissance lumineuse

LOR	100
ULOR	57,1
DLOR	42,9
Luminaire efficacy (LEF)	107

Valeurs UGR

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	21.8
Longitudinal	21.7

Classification

BZ	BZ 4
UTE	0.43 E + 0.57 T
DIN	C32
CIE	49 80 96 43 100

