

Biba Drop

620-870 lm 5-8 W 400-600 mA 13 V 940 20° matte black + cable 1500 mm + pwr cable black

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 1930306301D



● Matte Black


Dimension



Dimension (mm): D: 75 H: 117 SH: 1500



Photométrie

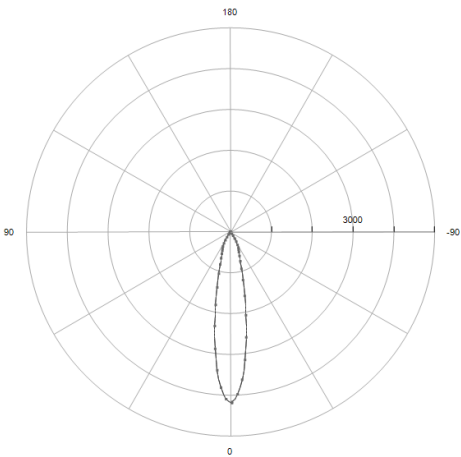

Rapport de puissance lumineuse	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Valeurs UGR	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	26.4
Longitudinal	26.4
Classification	
BZ	BZ 1
UTE	1.00 A
DIN	A60
CIE	96 98 99 100 100

Biba Drop

620-870 lm 5-8 W 400-600 mA 13 V 940 20° matte black + cable 1500 mm + pwr cable black

NUMÉRO DE RÉFERENCE: 1930306301D

Description du produit

Optique: Optique spot 20 ° **Luminaire nominal Flux lumineux:** 620 lm
Flux lumineux du luminaire: 616 lm **Puissance:** 5 W
Température de couleur corrélée - CCT: 4000 K **Colour rendering index - IRC:** 90 **Tolérance à la chromaticité (MacAdam initial):** 3
Facteur de maintien du lumen: 50000h L90 B10 at 25°C **No. de conducteur:** driver non inclus, à commander séparément **Bloc de securite::** Pas de module d'urgence
Matériel: Aluminium, enduit de poudre **Optique:** Optique en polycarbonate métallisé avec finition laquée, distribution uniforme **Indice IP::** IP 20 **Colour:** Noir mat **Poids:** 0,70 kg

Power (W)	Source de courant (mA)	Efficacité du luminaire (lm/W)	Nominal luminaire luminous flux
4	400	127	620
5	450	123	680
6	500	120	740
6	550	117	810
7	600	114	870

