




● Matte Black

Dimension

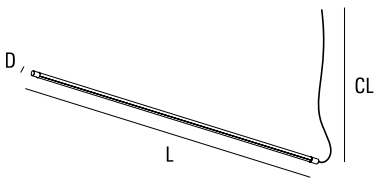


Dimension (mm):     D: 17                             L: 960                             Cable Length: 2000

Description du produit

**Montage::** Suspended (S) or wall mounted (W) **Luminaire nominal Flux lumineux:** 690 lm **Flux lumineux du luminaire:** 691 lm **Puissance:** 12 W  
**Température de couleur corrélée - CCT:** 4000 K **Colour rendering index - IRC:** 90 **Tolérance à la chromaticité (MacAdam initial):** 2  
**Facteur de maintien du lumen:** 50000h L90 B10 at 25°C **No. de conducteur:** driver non inclus, à commander séparément **Bloc de securite::** Pas de module d'urgence  
**Options de swiching:** Commutation unique **Matériel:** Profil en aluminium extrudé, thermolaqué **Optique:** Diffuseur en polycarbonate opale satiné **Indice IP::** IP 40  
**Colour body:** Noir mat **Poids:** 0,40 kg **Poids du luminaire avec emballage:** 0,60 kg



Photométrie

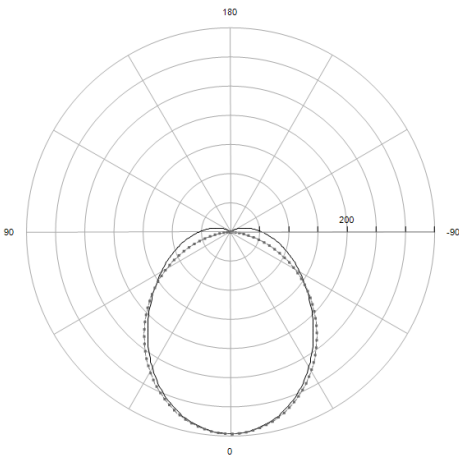

Rapport de puissance lumineuse	
LOR	100
ULOR	4,6
DLOR	95,4
Luminaire efficacy (LEF)	59
Valeurs UGR	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	26.8
Longitudinal	24.6
Classification	
BZ	BZ 5
UTE	0.95 E + 0.05 T
DIN	A31
CIE	46 75 92 95 100