

Glazer SDI


SOP 1800+2900 lm 48 W 940 L1231 mm TD-DS IP20 white

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 178110H1031



● White

Dimension



Dimension (mm): L: 1231 W: 36 H: 70

Description du produit

Optique: Satin opal diffuser (SOP) **Luminaire nominal Flux lumineux:** 4700 lm

Flux lumineux du luminaire: 4672 lm **Flux lumineux / mètre du luminaire:** 3910

lm/m **Puissance:** 48 W **Consommation électrique / mètre:** 40 W/m

Température de couleur corrélée - CCT: 4000 K **Colour rendering index - IRC:**

90 **Tolérance à la chromaticité (MacAdam initial):** 2.5

Facteur de maintien du lumen: 50000h L80 B10 at 25°C **No. de conducteur:**

Driver LED dimmable avec fonction touch-dim, gradation séparée de l'éclairage direct


et indirect **Bloc de sécurité:** Pas de module d'urgence **Matériel:** Profil en aluminium

extrudé, thermolaqué; embouts en polycarbonate sans vis **Optique:** Indice IP: IP 20

Colour: Structure blanche **Poids:** 1,50 kg **Circuit braker information:** B16 : 21 pcs



Photométrie

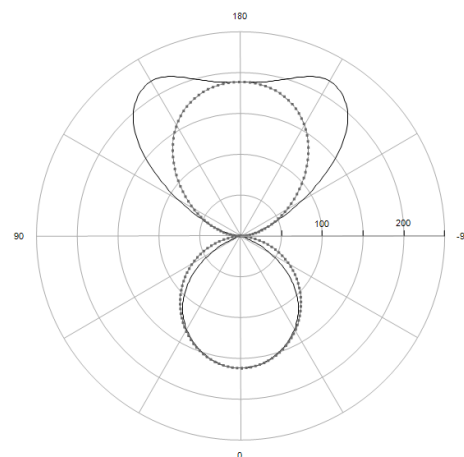

Rapport de puissance lumineuse

LOR	100
ULOR	59,6
DLOR	40,4
Luminaire efficacy (LEF)	97
Valeurs UGR	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	17.3
Longitudinal	21.6
Classification	
BZ	BZ 4 / 2 / BZ 3
UTE	0.40 D + 0.60 T
DIN	D42
CIE	53 86 98 40 100