

Pixy S


910-1550 lm 9-16 W 250-450 mA 36 V 840 30° matte black/gloss black + cable 1,5m + pwr cable black REFERENCE: 167710C312D0C



● Gloss Black




Dimension



Dimension (mm): D: 123 H: 154 Cable Length: 1500

Photométrie

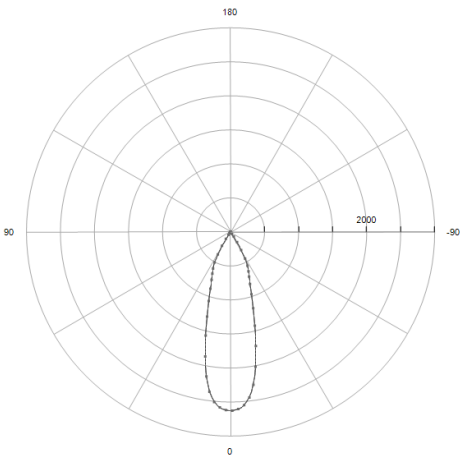

Rapport de puissance lumineuse	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Valeurs UGR	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	14.0
Longitudinal	14.0
Classification	
BZ	BZ 1
UTE	--
DIN	A60
CIE	99 100 100 100 100

Pixy S

910-1550 lm 9-16 W 250-450 mA 36 V 840 30° matte black/gloss black + cable 1,5m + pwr cable black **NUMERO DE RÉFÉRENCE: 167710C312D0C**

Description du produit

Montage:: Monté au plafond (C) **Optique:** Optique spot 30 °
Luminaire nominal Flux lumineux: 1550 lm **Flux lumineux du luminaire:** 1532 lm
Puissance: 16 W **Température de couleur corrélée - CCT:** 4000 K
Colour rendering index - IRC: 80 **Tolérance à la chromaticité (MacAdam initial):** 2
Facteur de maintien du lumen: 50000h L80 B10 at 25°C **No. de conducteur:** 2
driver non inclus, à commander séparément **Bloc de securite::** Pas de module d'urgence **Matériel:** Aluminium, enduit de poudre **Optique:** Optique en polycarbonate métallisé avec finition laquée, distribution uniforme **Indice IP::** IP 20 **Colour:** Noir brillant **Couleur intérieure:** Noir mat **Couleur du câble:** Noir **Poids:** 0,80 kg
Poids du luminaire avec emballage: 1,00 kg

Power (W)	Source de courant (mA)	Efficacité du luminaire (lm/W)	Nominal luminaire luminous flux
9	250	107	910
10	300	104	1050
12	350	101	1250
14	400	98	1400
16	450	95	1550

