





Dimensions (mm):



Installation: Gardez une distance de sécurité minimale de 50 mm entre le luminaire et le plafond pour garantir son bon fonctionnement.

Données photométriques:

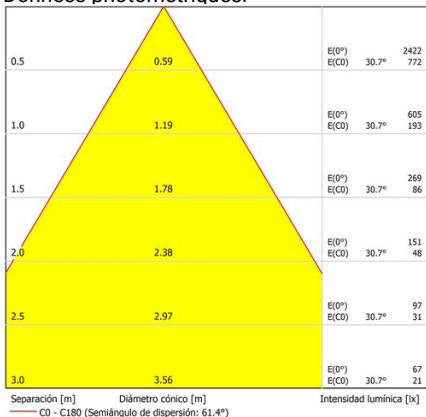

* Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception et / ou les spécifications techniques.
* Garantie extensible à 5 ans selon le projet. Consulter les conditions.

Fiche technique

Downlights
Ref. IR03STB




Encastrabl
e



Downlights: IR. Diffuseur: Polycarbonate transparent. Couleur: Blanc.

Rendement lumineux brut	670 lm
Rendement lumineux net	615 lm
Températures de couleur (K)	3000
CRI	80
Heures de vie L80B10 *	60.000h
Heures de vie L70B10 **	60.000h
Ellipses de macadam	3
Angle du faisceau	61
Sécurité photobiologique	1
Consommation d'énergie (W)	6,4
Puissance (W)	5,8
Tension	220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	0,85
Classe	II
UGR	19
IP	20-54
IK	04
Poids (Kg)	0,14
Température de fonctionnement (°C)	-20 à 40
Efficacité énergétique	D

* Variable UGR selon projet
* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

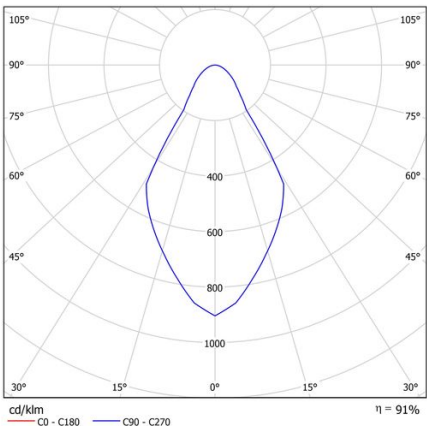

* L80B10 indique qu'après 60.000 heures de fonctionnement, 90% des luminaires auront un flux lumineux d'au moins 80% de la valeur initiale.
** L70B10 indique qu'après 60.000 heures de fonctionnement, 90% des luminaires auront un flux lumineux d'au moins 70% de la valeur initiale.