


Nassel Avant




Dimensions (mm):

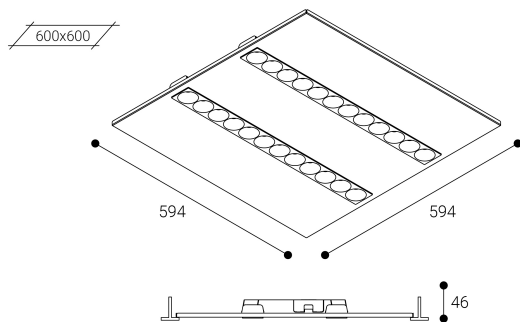

Installation: Gardez une distance de sécurité minimale de 50 mm entre le luminaire et le plafond pour garantir son bon fonctionnement.

Données photométriques:

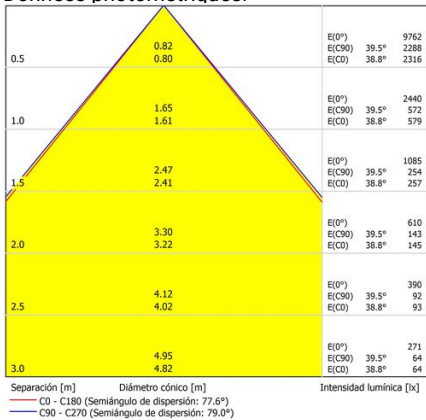

* Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception et / ou les spécifications techniques.
* Garantie extensible à 5 ans selon le projet. Consulter les conditions.

Fiche technique

Luminaire
Ref. NX34B




Encastrable



Luminaire: Nassel Avant. Diffuseur très basse luminance, fabriqué en polycarbonate de très haute réflexion. Le corps réalisé en tôle d'acier galvanisé puis revêtu d'une poudre époxy-polyester polymérisé ce qui lui confirme une excellente réflexion. Diffuseur: Lentille en polycarbonate. Couleur: Blanc.

Rendement lumineux brut	5000 lm
Rendement lumineux net	3650 lm
Températures de couleur (K)	4000
CRI	80
Heures de vie L80B10 *	61.000h
Heures de vie L70B10 **	72.000h
Ellipses de macadam	3
Angle du faisceau	77
Sécurité photobiologique	0
Consommation d'énergie (W)	29,7
Puissance (W)	27
Tension	110-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	0,95
Classe	II
UGR	16
IP	20-44
IK	09
Poids (Kg)	2,9
Température de fonctionnement (°C)	-20 à 40
Efficacité énergétique	A

* Variable UGR selon projet
* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

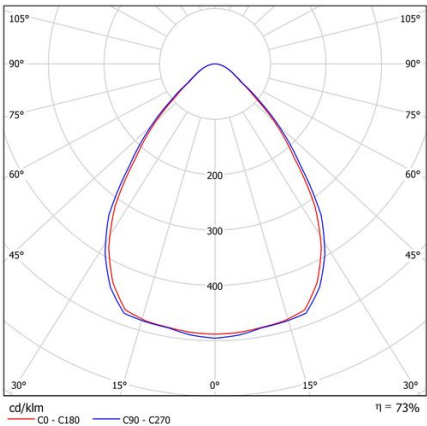

* L80B10 indique qu'après 61.000 heures de fonctionnement, 90% des luminaires auront un flux lumineux d'au moins 80% de la valeur initiale.
** L70B10 indique qu'après 72.000 heures de fonctionnement, 90% des luminaires auront un flux lumineux d'au moins 70% de la valeur initiale.