



Trazzo Avant

TRAZZO AVANT est un système linéaire pour installation en saillie ou en suspension. Fabriqué en aluminium extrudé, il se décline dans 2 longueurs 1.125 et 1.685 mm. Il dispose d'un système LED multi-rélecteurs qui améliore le confort visuel du luminaire (UGR<16). Il peut être installé en luminaire individuel ou en ligne continue.

Trazzo Avant

Installation	Suspendu au plafond Adossé au plafond Encastré plafond
Diffuseur	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	0
UGR	16 22
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	77 100
Plage puissance (W)	25,9-57
Température de couleur (°K)	3000 4000 2700-6500
Plage de lumière	3345-9000
Facteur de puissance	0,95
Rendement (%)	54,2 68,75
Vie utile	50000 h L70B10 60000 h L70B10
Option DALI	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	30
Catégorie	I

Sans diffuseur Diffuseur opale



Autre valeurs CRI à consulter

Disponible en version

salUZ®



Solicite siempre las características técnicas de todos los productos de iluminación.

Trazzo Avant



Adossé
au plafond



Suspendu
au plafond



Nouveauté



IP
30

CRI
>80

UGR
16

77°

Vie utile

50000 h.
L70B10



Rendement (%)

68,75

Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé


Durée inférieure à 3h:



○ RAL9016

● RAL9005

Sans diffuseur



	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	⚡
TX4L3RB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1126	2,5
TX4L3RN	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1126	2,5
TX4L4RB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1126	2,5
TX4L4RN	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1126	2,5
TX4H3RB	1x38W	3000	5600 lm	○	1126	2,5
TX4H3RN	1x38W	3000	5600 lm	●	1126	2,5
TX4H4RB	1x38W	4000	6000 lm	○	1126	2,5
TX4H4RN	1x38W	4000	6000 lm	●	1126	2,5
TX6L3RB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1688	2,5
TX6L3RN	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1688	2,5
TX6L4RB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1688	2,5
TX6L4RN	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1688	2,5
TX6H3RB	1x57W	3000	8400 lm	○	1688	2,5
TX6H3RN	1x57W	3000	8400 lm	●	1688	2,5
TX6H4RB	1x57W	4000	9000 lm	○	1688	2,5
TX6H4RN	1x57W	4000	9000 lm	●	1688	2,5



Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	⚡
TX4L3DRB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1126	2,5
TX4L3DRN	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1126	2,5
TX4L4DRB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1126	2,5
TX4L4DRN	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1126	2,5
TX4H3DRB	1x38W	3000	5600 lm	○	1126	2,5
TX4H3DRN	1x38W	3000	5600 lm	●	1126	2,5
TX4H4DRB	1x38W	4000	6000 lm	○	1126	2,5
TX4H4DRN	1x38W	4000	6000 lm	●	1126	2,5
TX6L3DRB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1688	2,5
TX6L3DRN	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1688	2,5
TX6L4DRB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1688	2,5
TX6L4DRN	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1688	2,5
TX6H3DRB	1x57W	3000	8400 lm	○	1688	2,5
TX6H3DRN	1x57W	3000	8400 lm	●	1688	2,5
TX6H4DRB	1x57W	4000	9000 lm	○	1688	2,5
TX6H4DRN	1x57W	4000	9000 lm	●	1688	2,5

Trazzo Avant

Trazzo Avant saLUZ®

IP
30CRI
>80UGR
16
77°Vie utile
50000 h.
L70B10Rendement (%)
68,75

Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

		W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	
TX4TWRB		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1126	2,5
TX4TWRN		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1126	2,5
TX6TWRB		1x38,9W	2700-6500	5020 lm	○	1688	2,5
TX6TWRN		1x38,9W	2700-6500	5020 lm	●	1688	2,5

○ RAL9016

● RAL9005

Versions

saLUZ® **Tunable white**

COMPATIBLE AVEC NORMALINK

Cette version permet de modifier, à distance grâce à l'application Normalink, les cycles circadiens et de les adapter aux besoins du projet.

Trazzo Avant

Adossé
au plafondSuspendu
au plafondIP
30CRI
>80UGR
22



100°

Vie utile
60000 h.
L70B10Rendement (%)
54,2


Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

○ RAL9016
● RAL9005

Diffuseur opale



	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	
TX4L3OB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1130	2,5
TX4L3ON	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1130	2,5
TX4L4OB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1130	2,5
TX4L4ON	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1130	2,5
TX4H3OB	1x38W	3000	5600 lm	○	1130	2,5
TX4H3ON	1x38W	3000	5600 lm	●	1130	2,5
TX4H4OB	1x38W	4000	6000 lm	○	1130	2,5
TX4H4ON	1x38W	4000	6000 lm	●	1130	2,5
TX6L3OB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1690	2,5
TX6L3ON	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1690	2,5
TX6L4OB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1690	2,5
TX6L4ON	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1690	2,5
TX6H3OB	1x57W	3000	8400 lm	○	1690	2,5
TX6H3ON	1x57W	3000	8400 lm	●	1690	2,5
TX6H4OB	1x57W	4000	9000 lm	○	1690	2,5
TX6H4ON	1x57W	4000	9000 lm	●	1690	2,5

Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	
TX4L3DOB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1130	2,5
TX4L3DON	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1130	2,5
TX4L4DOB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1130	2,5
TX4L4DON	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1130	2,5
TX4H3DOB	1x38W	3000	5600 lm	○	1130	2,5
TX4H3DON	1x38W	3000	5600 lm	●	1130	2,5
TX4H4DOB	1x38W	4000	6000 lm	○	1130	2,5
TX4H4DON	1x38W	4000	6000 lm	●	1130	2,5
TX6L3DOB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1690	2,5
TX6L3DON	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1690	2,5
TX6L4DOB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1690	2,5
TX6L4DON	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1690	2,5
TX6H3DOB	1x57W	3000	8400 lm	○	1690	2,5
TX6H3DON	1x57W	3000	8400 lm	●	1690	2,5
TX6H4DOB	1x57W	4000	9000 lm	○	1690	2,5
TX6H4DON	1x57W	4000	9000 lm	●	1690	2,5

Trazzo Avant

ACCESSOIRES


Accessoire de suspension

	L (m)	COULEUR
1029L2	2	●
1029L4	4	●




Boîte de raccordement et tuyau

	COULEUR
ETC1029B	○
ETC1029N	●
ETC10295PB	○
ETC10295PN	●

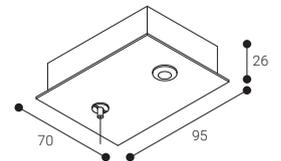


Accessoire de jonction

	COULEUR
TX014	○
TX0145P	○




Accessoire coudé de raccordement

	COULEUR
TX006B	○
TX006N	●




Accessoire coudé de raccordement 5 pôles

	COULEUR
TX0065PB	○
TX0065PN	●

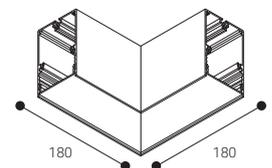

Cache d'extrémité


	COULEUR
TX016B	○
TX016N	●



Trazzo Avant

Encastré
plafond

Nouveauté

IP
30CRI
>80UGR
16


77°

Vie utile
50000 h.
L70B10Rendement (%)
68,75

Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé


Durée inférieure à 3h:

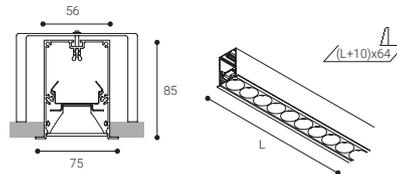

○ RAL9016

● RAL9005

Sans diffuseur



	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	⚖
TXE4L3RB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1126	3,7
TXE4L3RN	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1126	3,7
TXE4L4RB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1126	3,7
TXE4L4RN	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1126	3,7
TXE4H3RB	1x38W	3000	5600 lm	○	1126	3,7
TXE4H3RN	1x38W	3000	5600 lm	●	1126	3,7
TXE4H4RB	1x38W	4000	6000 lm	○	1126	3,7
TXE4H4RN	1x38W	4000	6000 lm	●	1126	3,7
TXE6L3RB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1688	4,4
TXE6L3RN	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1688	4,4
TXE6L4RB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1688	4,3
TXE6L4RN	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1688	4,4
TXE6H3RB	1x57W	3000	8400 lm	○	1688	4,4
TXE6H3RN	1x57W	3000	8400 lm	●	1688	4,4
TXE6H4RB	1x57W	4000	9000 lm	○	1688	4,4
TXE6H4RN	1x57W	4000	9000 lm	●	1688	4,4

Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	⚖
TXE4L3DRB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1126	3,7
TXE4L3DRN	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1126	3,7
TXE4L4DRB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1126	3,7
TXE4L4DRN	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1126	3,7
TXE4H3DRB	1x38W	3000	5600 lm	○	1126	3,7
TXE4H3DRN	1x38W	3000	5600 lm	●	1126	3,7
TXE4H4DRB	1x38W	4000	6000 lm	○	1126	3,7
TXE4H4DRN	1x38W	4000	6000 lm	●	1126	3,7
TXE6L3DRB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1688	4,4
TXE6L3DRN	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1688	4,4
TXE6L4DRB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1688	4,3
TXE6L4DRN	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1688	4,4
TXE6H3DRB	1x57W	3000	8400 lm	○	1688	4,4
TXE6H3DRN	1x57W	3000	8400 lm	●	1688	4,4
TXE6H4DRB	1x57W	4000	9000 lm	○	1688	4,4
TXE6H4DRN	1x57W	4000	9000 lm	●	1688	4,4

Trazzo Avant

Trazzo Avant salUZ®

IP
30CRI
>80UGR
16
77°Vie utile
50000 h.
L70B10Rendement (%)
68,75

Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

		W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	
TXE4ZRB		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1125	3,7
TXE4ZRN		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1125	3,7
TXE4TWRB		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1126	3,7
TXE4TWRN		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1126	3,7
TXE6TWRB		1x38,9W	2700-6500	5020 lm	○	1688	4,4
TXE6TWRN		1x38,9W	2700-6500	5020 lm	●	1688	4,4

○ RAL9016

● RAL9005

Versions

salUZ® **Autonome**

Une fois le luminaire connecté au réseau électrique, il modifie de manière autonome l'intensité et la température de couleur de la lumière tout au long de la journée.

salUZ® **Tunable white**

COMPATIBLE AVEC NORMALINK

Cette version permet de modifier, à distance grâce à l'application Normalink, les cycles circadiens et de les adapter aux besoins du projet.

Trazzo Avant

Encastré
plafond

Nouveauté

IP
30CRI
>80UGR
22


77°

Vie utile
60000 h.
L70B10Rendement (%)
54,2

Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé


Durée inférieure à 3h.

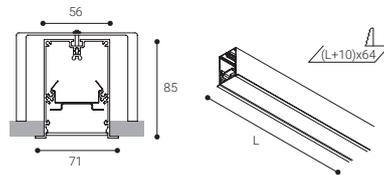

○ RAL9016

● RAL9005

Diffuseur opale

C0-C180
C90-C270 $\eta=54\%$

	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	
TXE4L3OB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1130	3,7
TXE4L3ON	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1130	3,7
TXE4L4OB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1130	3,7
TXE4L4ON	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1130	3,7
TXE4H3OB	1x38W	3000	5600 lm	○	1130	3,7
TXE4H3ON	1x38W	3000	5600 lm	●	1130	3,7
TXE4H4OB	1x38W	4000	6000 lm	○	1130	3,7
TXE4H4ON	1x38W	4000	6000 lm	●	1130	3,7
TXE6L3OB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1690	4,4
TXE6L3ON	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1690	4,4
TXE6L4OB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1690	4,4
TXE6L4ON	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1690	4,4
TXE6H3OB	1x57W	3000	8400 lm	○	1690	4,4
TXE6H3ON	1x57W	3000	8400 lm	●	1690	4,4
TXE6H4OB	1x57W	4000	9000 lm	○	1690	4,4
TXE6H4ON	1x57W	4000	9000 lm	●	1690	4,4

Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	
TXE4L3DOB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1130	3,7
TXE4L3DON	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1130	3,7
TXE4L4DOB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1130	3,7
TXE4L4DON	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1130	3,7
TXE4H3DOB	1x38W	3000	5600 lm	○	1130	3,7
TXE4H3DON	1x38W	3000	5600 lm	●	1130	3,7
TXE4H4DOB	1x38W	4000	6000 lm	○	1130	3,7
TXE4H4DON	1x38W	4000	6000 lm	●	1130	3,7
TXE6L3DOB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1690	4,4
TXE6L3DON	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1690	4,4
TXE6L4DOB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1690	4,4
TXE6L4DON	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1690	4,4
TXE6H3DOB	1x57W	3000	8400 lm	○	1690	4,4
TXE6H3DON	1x57W	3000	8400 lm	●	1690	4,4
TXE6H4DOB	1x57W	4000	9000 lm	○	1690	4,4
TXE6H4DON	1x57W	4000	9000 lm	●	1690	4,4

Trazzo Avant


ACCESSOIRES

Accessoire de jonction




TX014
TX0145P

COULEUR

Accessoire de jonction
version escastrer


TXE006B
TXE006N

COULEUR

Accessoire coudé de raccordement 5
pôles, version encastrée

TXE0065PB
TXE0065PN

COULEUR

Cache d'extrémité
version encastré

TXE016B
TXE016N

COULEUR

