


Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212510
 EAN: 7021982125102
 Remplace: 8246093190



Électrique

Wattage du système: 26W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 2970lm
 Emergency lumen: EM 380 lm
 Efficacité lumineuse: 114 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 2
 Durée de vie: L90/B10>100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Réflecteur mat satiné
 Faisceau: 68°
 UGR: UGR<22
 Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme
 Couleur: Blanc/Mat satiné
 Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
 Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 83
 Diameter (mm) D: 166
 Cut-out (mm): 150
 Profondeur de la cavité de plafond (mm): 80
 Poids (kg) brut/netto: 0.97 / 0.77

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 190 x 190 x 92

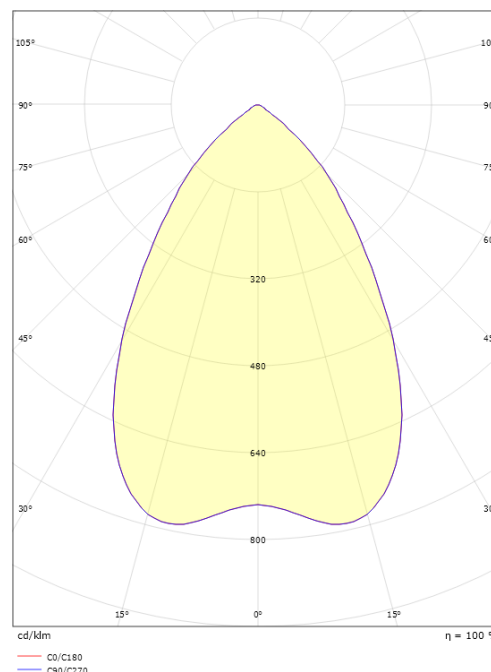

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 0 2