

## Frame Round Blanc 670lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 605071  
 EAN: 7021986050714




### Électrique

Wattage du système: 7W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Flux lumineux: 670lm  
 Efficacité lumineuse: 96 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L70/B20>100,000  
 Durée de vie: L80/B20>75,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opale  
 Faisceau: 110°  
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

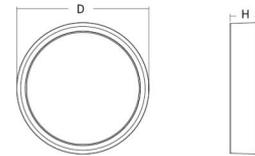

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
 BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Blanc (RAL 9003)  
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 77  
 Diameter (mm) D: 270  
 Poids (kg) brut/netto: 2.39 / 1.9

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 278 x 275 x 92

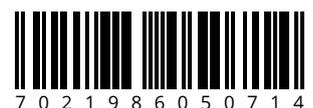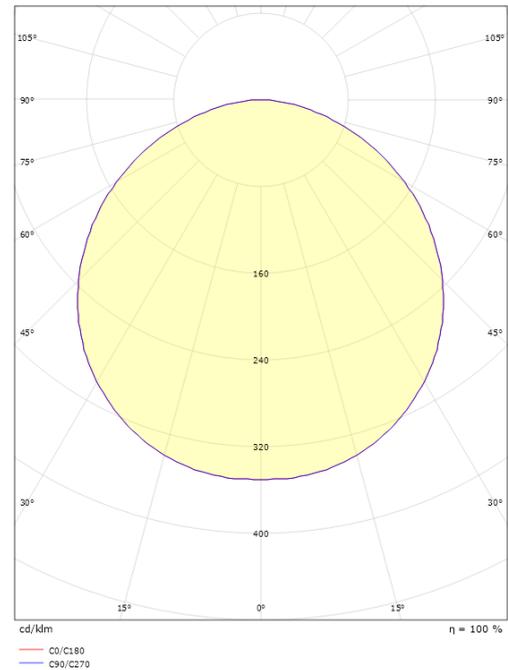

7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 7 1 4