



FLO

The range

⋮ FLO R

⋮ FLO T

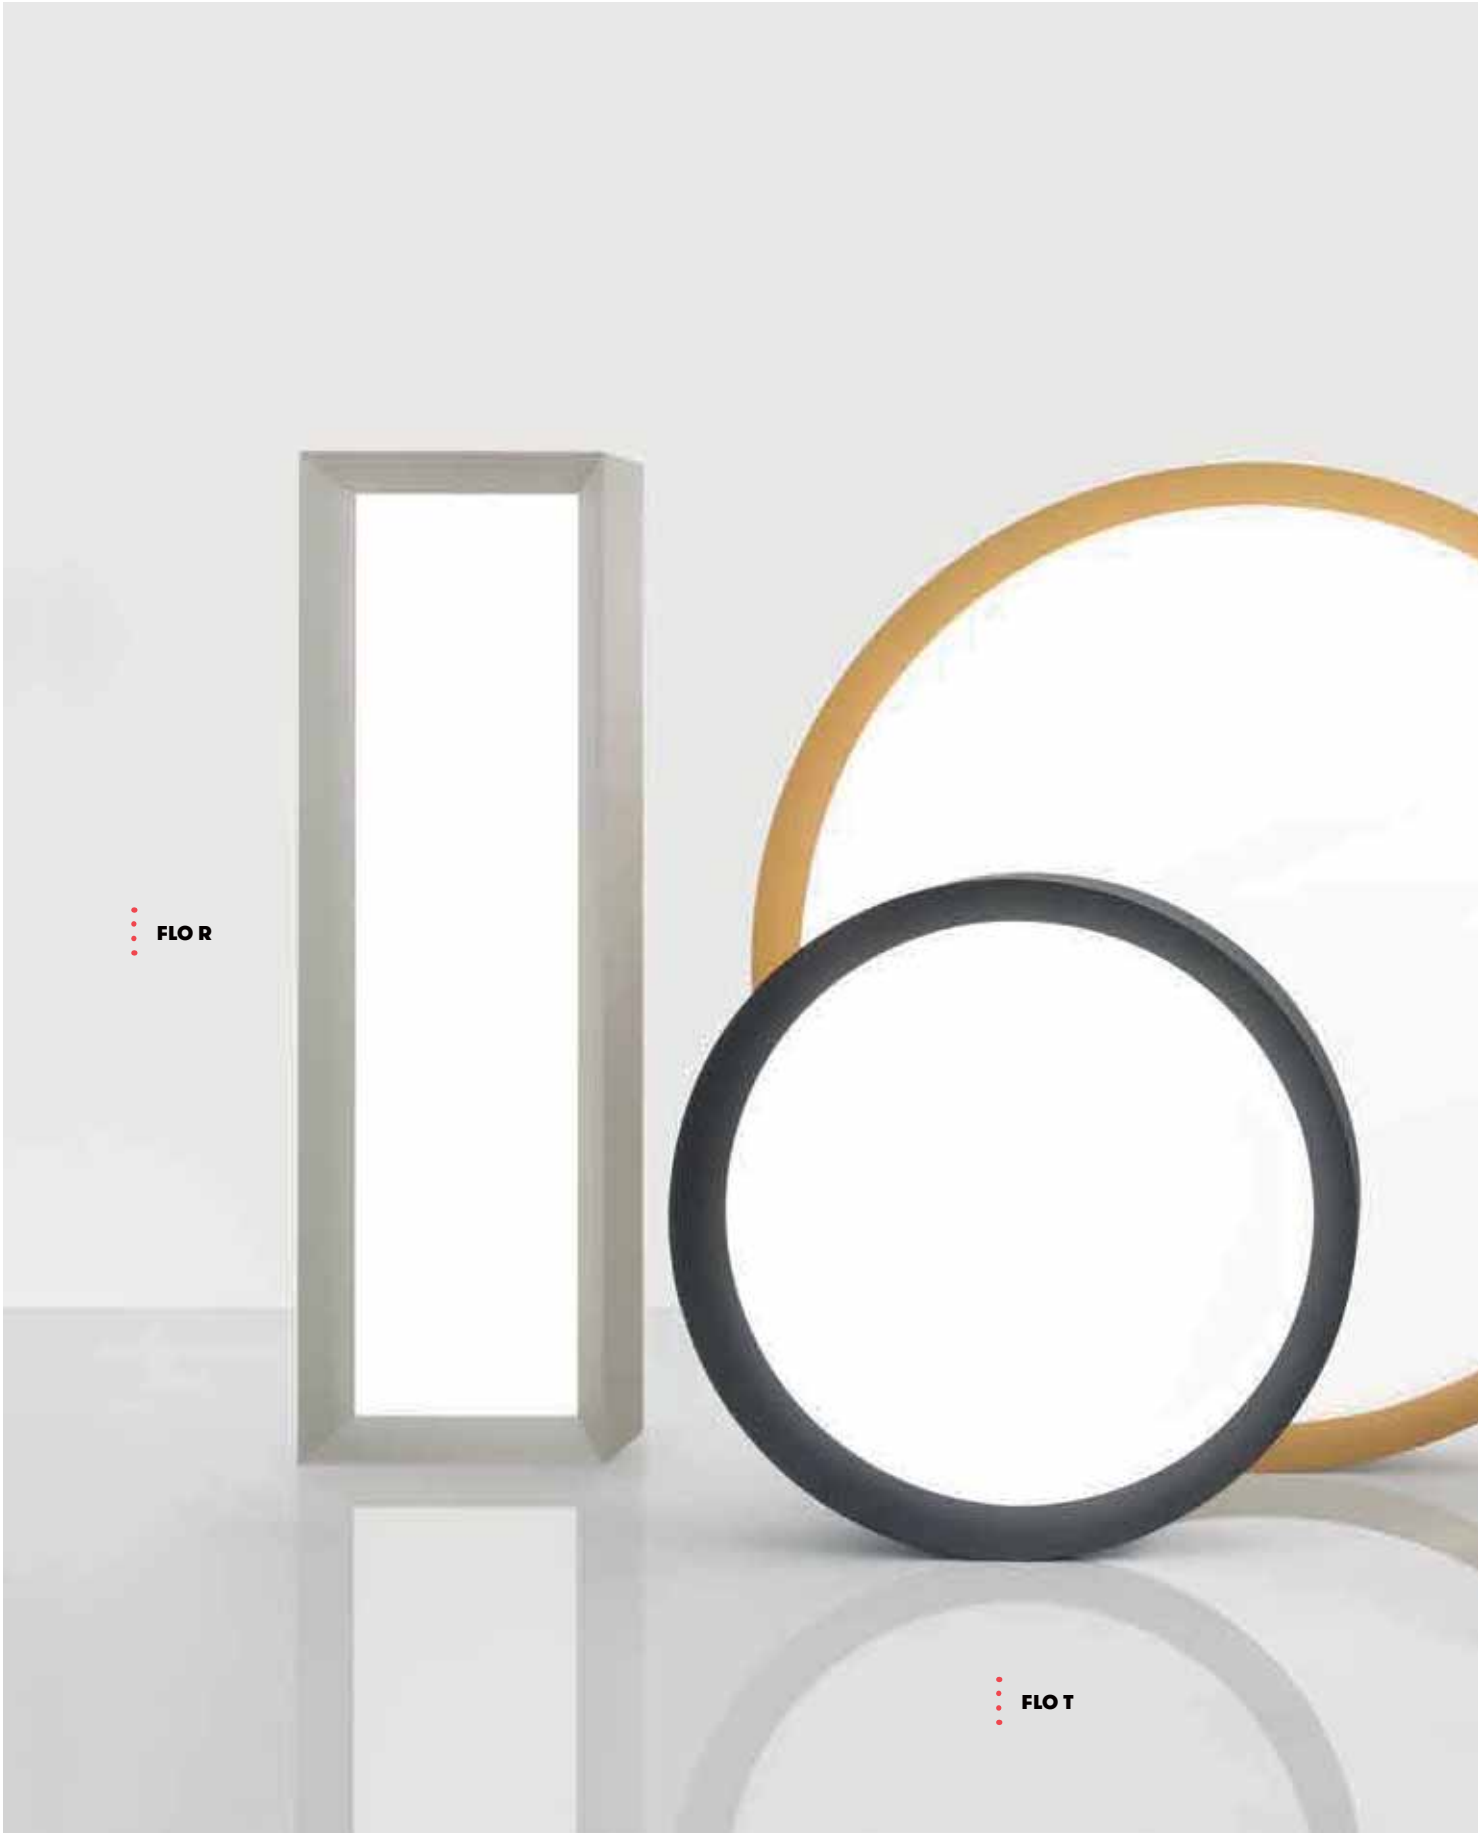

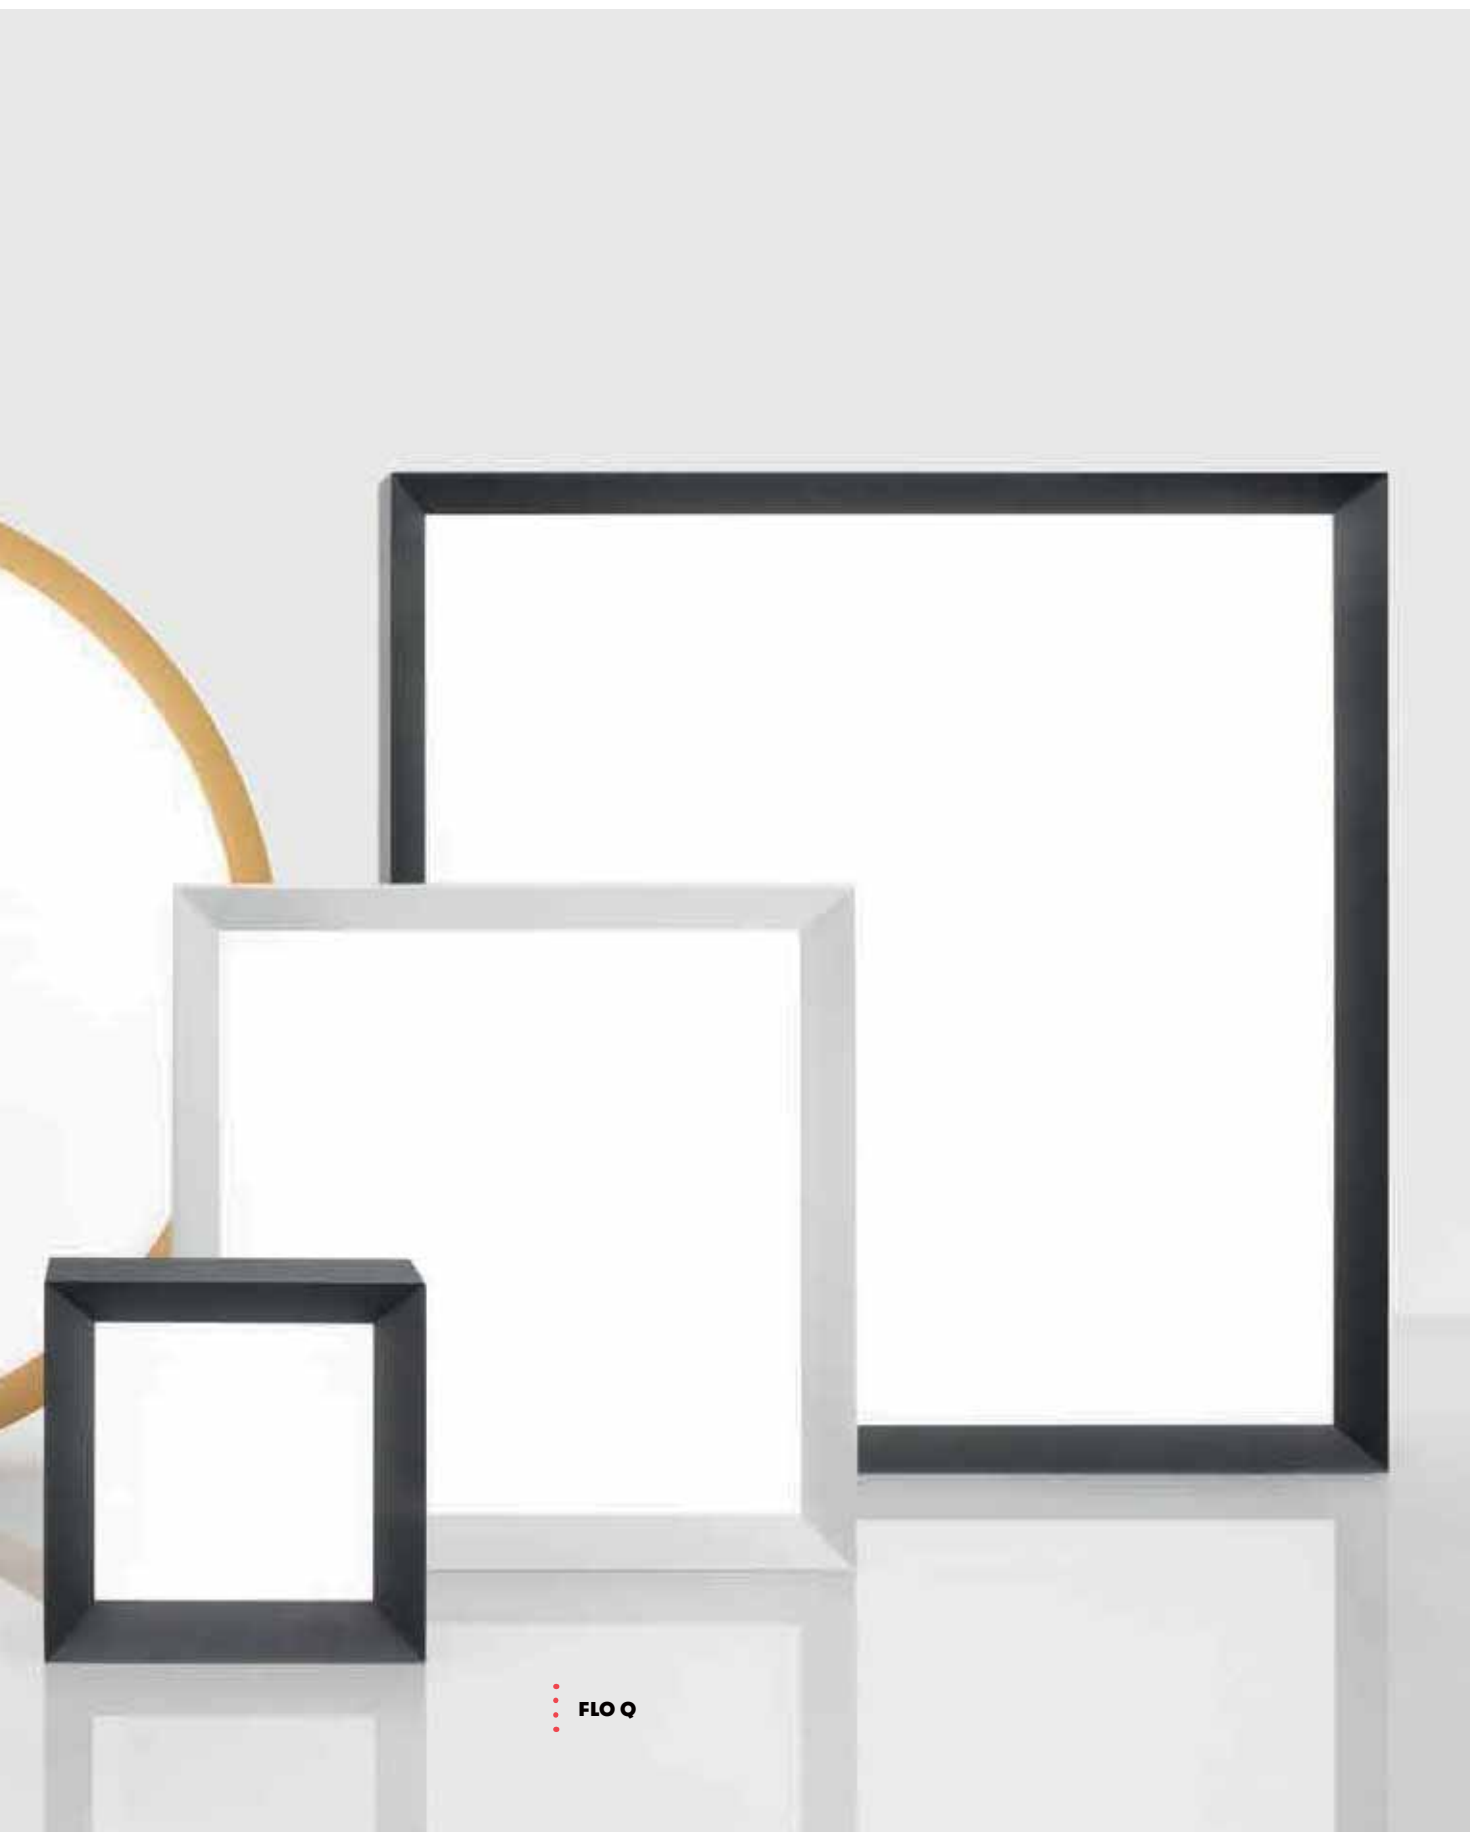


FLO Q

Installazione Installation Installation	Parete - Soffitto Wall - Ceiling Mur - Plafond
Materiali Materials Matériels	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Policarbonato Material: Aluminium Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Polycarbonate
Alimentazione Power supply Alimentation	220-240 V
Versioni Versions Versions	DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur




FLO Q
150



FLO R



FLO Q
300



FLO Q
500



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044




Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Gold
Gold
Gold

Flo Q 150

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	10	900	481	⊕ ⊙ 220-240 V		LL134000□
						LL134001□
						LL134002□
						LL134003□
	10	900	481	⊕ ⊙ 220-240 V DALI PUSH		LM134000□
						LM134001□
						LM134002□
						LM134003□
	10	900	481	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V		LD134000□
						LD134001□
						LD134002□
						LD134003□




* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo R

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	39	4200	2184	⊕ ⊙ 220-240 V		LL134012□
						LL134013□
						LL134014□
						LL134015□
	39	4200	2184	⊕ ⊙ 220-240 V (⊕)		LS134012□
						LS134013□
						LS134014□
						LS134015□
	39	4200	2184	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM134012□
						LM134013□
						LM134014□
						LM134015□
	39	4200	2184	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH		LD134012□
						LD134013□
						LD134014□
						LD134015□
	39	4200	2184 + LED 7W em.3H - 152lm	⊕ ⊙ 220-240 V Ⓡ _{3h}		LE134012□
						LE134013□
						LE134014□
						LE134015□



* Complete the CODE


□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo Q 300

LED

IP20 IK 06 1J xx3

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
30	2800	2169	⊕ ✓ 220-240 V		LL134004□
					LL134005□
					LL134006□
					LL134007□
30	2800	2169	⊕ ✓ 220-240 V (☼)		LS134004□
					LS134005□
					LS134006□
					LS134007□
30	2800	2169	⊕ ✓ 220-240 V DALI		LM134004□
					LM134005□
					LM134006□
					LM134007□
30	2800	2169	⊕ ✓ 220-240 V 1-10V PUSH		LD134004□
					LD134005□
					LD134006□
					LD134007□
30	2800	2169 + LED 7W em.3H - 152lm	⊕ ✓ 220-240 V ⌚ 3h		LE134004□
					LE134005□
					LE134006□
					LE134007□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo Q 500


LED

IP20 IK 06 1J xx3

CE UK
CA

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
39	4200	3247	⊕ ✓ 220-240 V		LL134008□
					LL134009□
					LL134010□
					LL134011□
39	4200	3247	⊕ ✓ 220-240 V (☼)		LS134008□
					LS134009□
					LS134010□
					LS134011□
39	4200	3247	⊕ ✓ 220-240 V 1-10V PUSH DALI		LD134008□
					LD134009□
					LD134010□
					LD134011□
39	4200	3247 + LED 7W em.3H - 223lm	⊕ ✓ 220-240 V Ⓜ _{3h}		LE134008□
					LE134009□
					LE134010□
					LE134011□

Isometric view of the LED light fixture. The fixture is a square panel with a depth of 500mm (19 5/8 inches). The mounting holes are spaced 2 1/8 inches apart, and the distance between the mounting holes is 55mm.



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza.
Non compatibile con il modello Flo Q 150.



Motion sensor for Flo

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.

Détecteur de présence pour Flo

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

Col.	Code
-	LB1340003

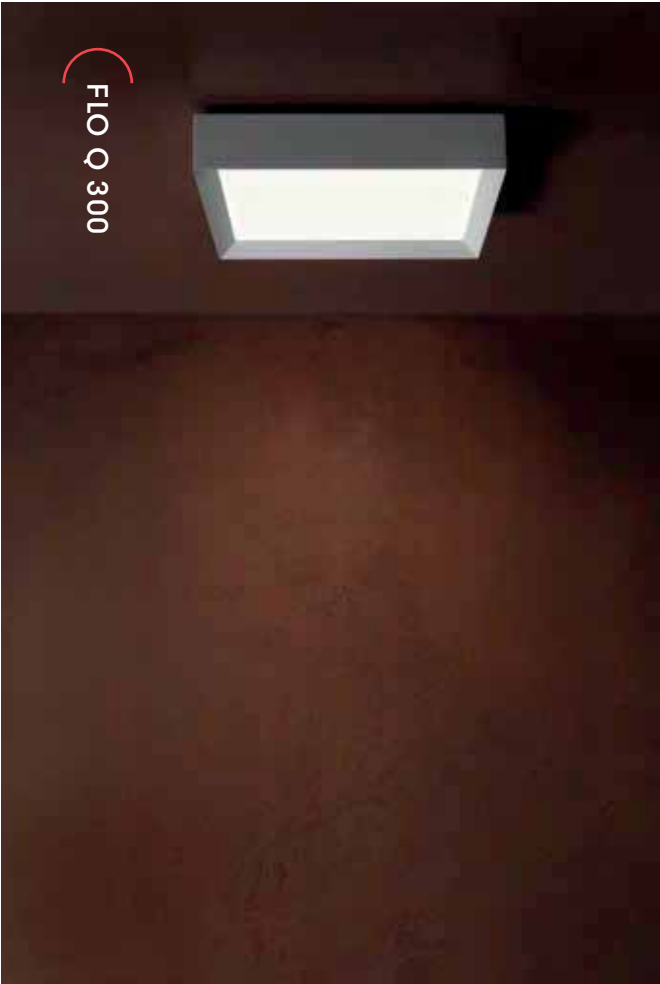

FLO T

Installazione Installation Installation	Parete - Soffitto Wall - Ceiling Mur - Plafond
Materiali Materials Matériels	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Policarbonato Material: Aluminium Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Polycarbonate
Alimentazione Power supply Alimentation	220-240 V
Versioni Versions Versions	DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur



FLO T 300



FLO T 500



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044




Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Gold
Gold
Gold

Flo T 300

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	30	2800	2136	⊕ ⊙ 220-240 V		LL134016□
						LL134017□
						LL134018□
						LL134019□
	30	2800	2136	⊕ ⊙ 220-240 V (☞)		LS134016□
						LS134017□
						LS134018□
						LS134019□
	30	2800	2136	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM134016□
						LM134017□
						LM134018□
						LM134019□
	30	2800	2136	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH		LD134016□
						LD134017□
						LD134018□
						LD134019□
	30	2800	2136 + LED 7W em. 3H - 150lm	⊕ ⊙ 220-240 V 3h		LE134016□
						LE134017□
						LE134018□
						LE134019□




* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo T 500

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	45	4200	3517	⊕ ⊙ 220-240 V		LL134020□
						LL134021□
						LL134022□
						LL134023□
	45	4200	3517	⊕ ⊙ 220-240 V (☞)		LS134020□
						LS134021□
						LS134022□
						LS134023□
	45	4200	3517	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH DALI		LD134020□
						LD134021□
						LD134022□
						LD134023□
	45	4200	3517 + LED 7W em. 3H - 246lm	⊕ ⊙ 220-240 V 3h		LE134020□
						LE134021□
						LE134022□
						LE134023□



* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare. Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza. Non compatibile con il modello Flo Q 150.


Motion sensor for Flo

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.


Détecteur de présence pour Flo

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

CoL.	Code
-	LB1340003



FEATURES

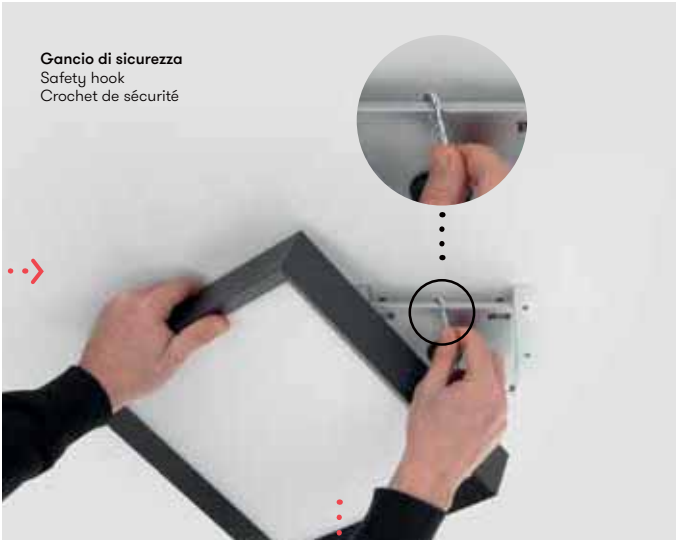




FEATURES



Versioni disponibili.

Available versions.

Versions disponibles.

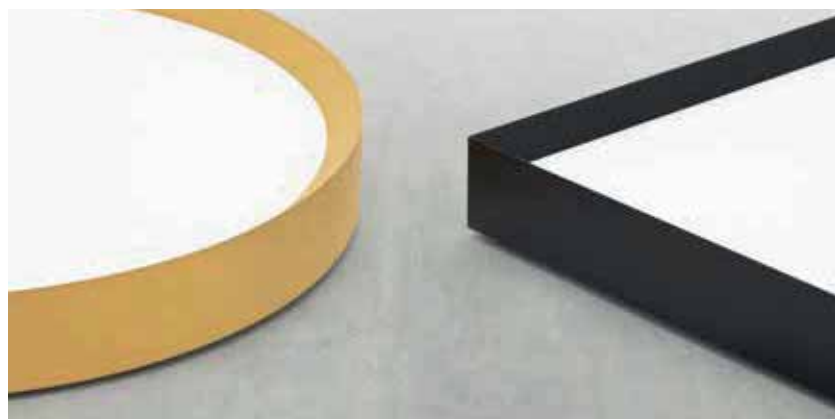

Versioni colorate disponibili su richiesta.

Coloured versions available on request.

Versions colorées disponibles sur demande.





FLO T 500





FLO T 500



FLO T 500



FLO T 300



FLO Q 150





