



ROSS



- ↘ Ross 280
- ↘ Ross 330
- ↘ Ross 280 Emerg.
- ↘ Ross 330 Emerg.

ROSS

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato
Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240V

Versioni

Versions
Versions

Rilevatore di presenza - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare - Versione a led con alimentatore integrato DALI - Versione a led con alimentatore integrato PUSH - Versione a led con alimentatore integrato 1...10V - Funzione corridoio

Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor - Led versions with integral ballast DALI - Led versions with integral ballast PUSH - Led versions with integral ballast 1...10V - Corridor function
Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire - LED avec alimentation intégrée DALI - LED avec alimentation intégrée PUSH - LED avec alimentation intégrée 1...10V - Fonction corridor



ROSS
280



ROSS
330



ROSS
280 EMERG.



ROSS
330 EMERG.



COLOURS



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006




Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Ross 280


IP66 IK 10 20J xx9 CEUKCA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	13	1560	895	220-240 V		LL124000
						LL124001
						LL124002
						LL124003
						LL124004
	13	1560	895	220-240 V ()		LL124005
						LL124006
						LL124007
						LL124008
						LL124009
	9	1080	583	220-240 V 		LL124025
						LL124026
						LL124027
						LL124028
						LL124029
	13	1560	895	220-240 V 		LL124030
						LL124031
						LL124032
						LL124033
						LL124034
	13	1560	895	220-240 V DALI		LM124000
						LM124001
						LM124002
						LM124003
						LM124004
	13	1560	895	220-240 V PUSH 1-10V		LD124000
						LD124001
						LD124002
						LD124003
						LD124004




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ross 330

LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
25	3000	1842	  220-240 V			LL124010□	
						LL124011□	
						LL124012□	
						LL124013□	
						LL124014□	
25	3000	1842	  220-240 V 			LL124015□	
						LL124016□	
						LL124017□	
						LL124018□	
						LL124019□	
25	3000	1842 + LED 5W em.3H - 144lm	  220-240 V 			LL124020□	
						LL124021□	
						LL124022□	
						LL124023□	
						LL124024□	
25	3000	1842	  220-240 V 			LL124035□	
						LL124036□	
						LL124037□	
						LL124038□	
						LL124039□	
25	3000	1842	  220-240 V 			LL124060□	
						LL124061□	
						LL124062□	
						LL124063□	
						LL124064□	
25	3000	1842	  220-240 V DALI			LM124010□	
						LM124011□	
						LM124012□	
						LM124013□	
						LM124014□	
25	3000	1842	  220-240 V PUSH 1-10V			LD124010□	
						LD124011□	
						LD124012□	
						LD124013□	
						LD124014□	





★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ross 280 Emerg.

IP 66 IK 10 20J xx9

CE UK CA

LED						
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	
9	1080		220-240 V		LL124068	
					LL124069	
					LL124070	
					LL124071	
					LL124072	
		+ LED 5W em.3H - 66lm				

120
4 3/4"

280
11 1/8"

54
2 1/8"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

| Version supplied with sticker kit with emergency signs.

| Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

Ross 330 Emerg.

IP 66 IK 10 20J xx9

CE UK CA

LED						
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	
25	3000		220-240 V		LL124073	
					LL124074	
					LL124075	
					LL124076	
					LL124077	
		+ LED 5W em.3H - 144lm				

54
2 1/8"

ø 330
ø 13"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

| Version supplied with sticker kit with emergency signs.

| Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

Version supplied with sticker kit with emergency signs.

Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.





FEATURES



Colori disponibili.

Available colours.

Couleurs disponibles.



Disponibile versione corridor function.

Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

Available version corridor function.

Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

Disponible version corridor function.

Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.



Funzionamento luce continua (rete+emergenza 3h) - SA

Maintained emergency 3h.


Fonctionnement continu 3h.



Ross 330




Ross 280

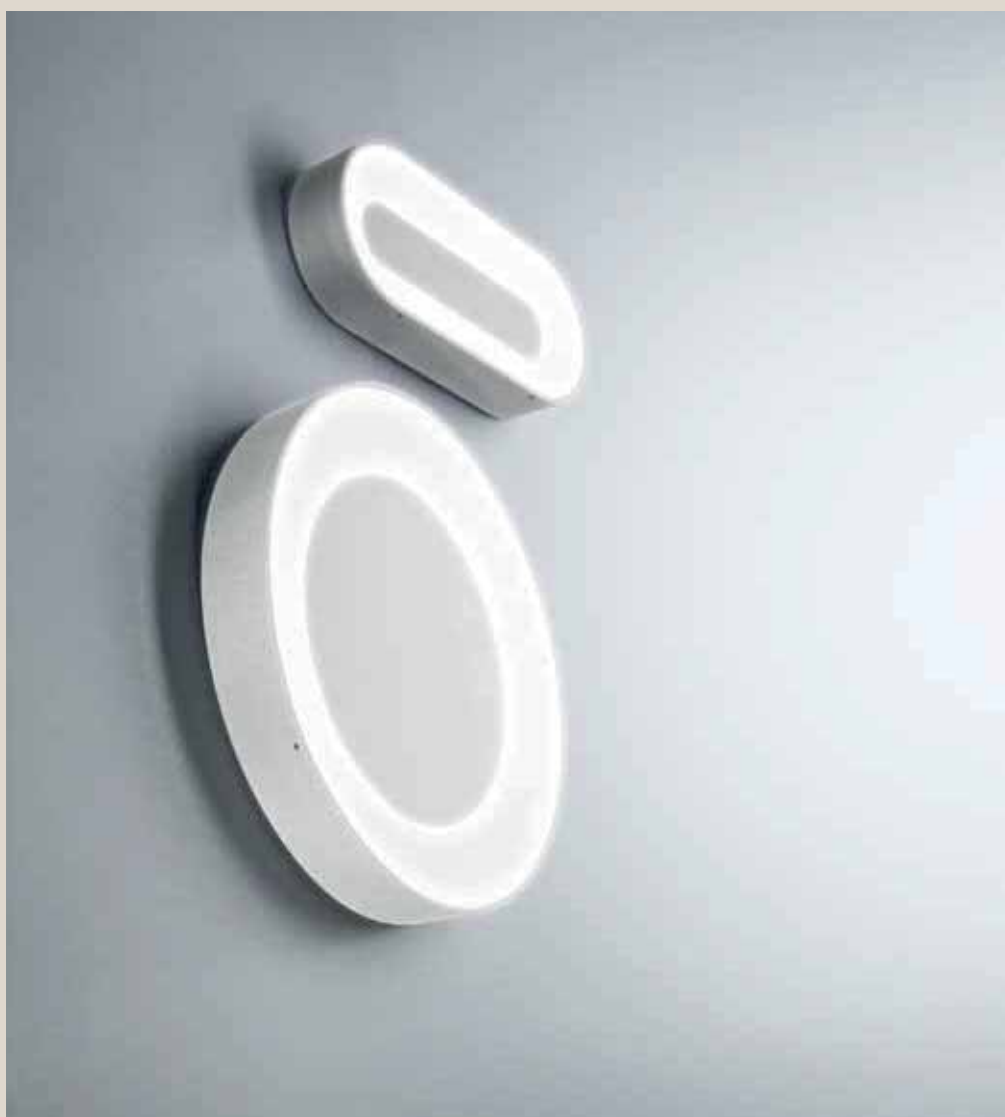



ROSS 280

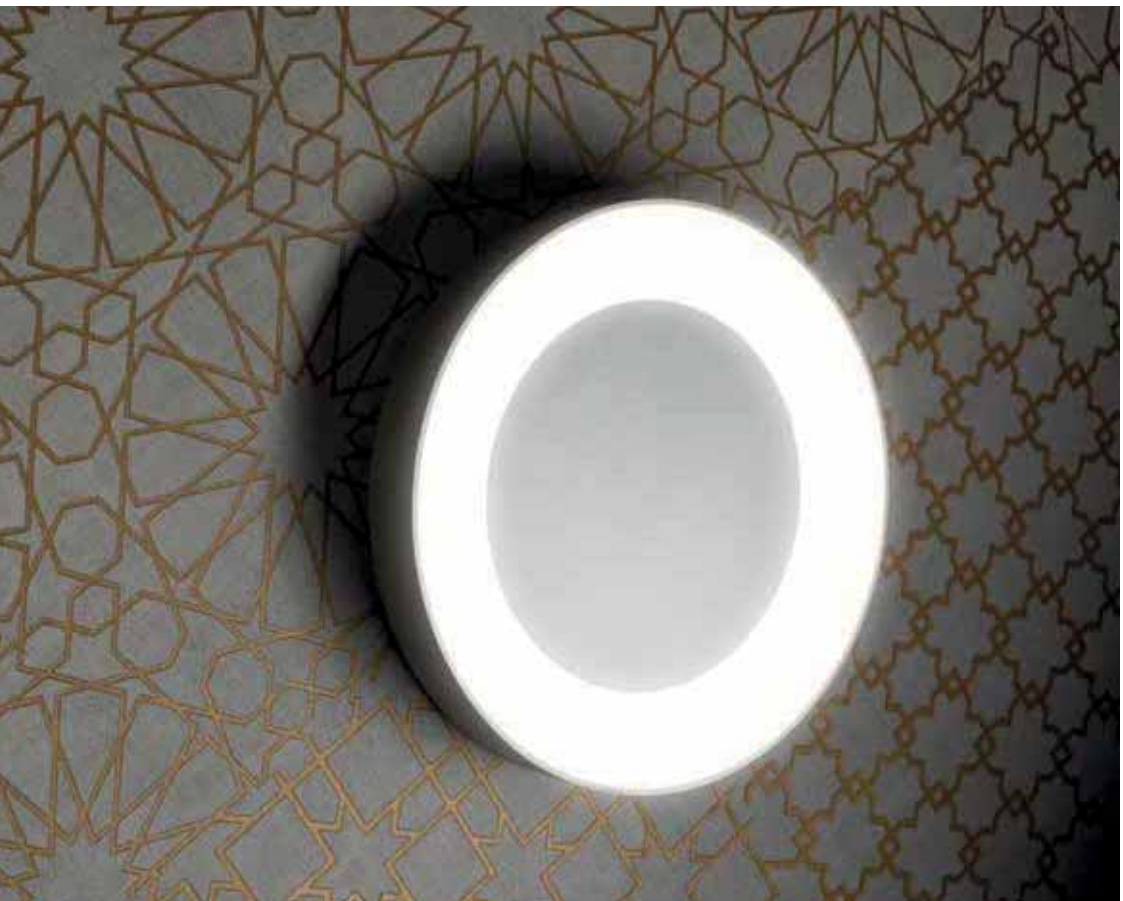

ROSS 330

ROSS 330



ROSS 330



ROSS 280

