



Geometric



When architecture and lighting coexist in the space

Without geometry we cannot understand architecture and vice versa. Geometric enhances the visual balance of any setting with its mere presence. Starting from a linear system with three measurements, and thanks to two different angles, you can create elegant triangular, square and rectangular profiles, with compositions that can be as versatile as needed. Crafted with painstaking dedication and attention to detail by the LedsC4 technical team, Geometric offers high lighting efficiency and excellent visual comfort, which translates into quality lighting for spaces with high technical requirements.

Quand architecture et éclairage coexistent dans l'espace

Sans la géométrie, il est impossible de comprendre l'architecture et vice versa. Geometric renforce l'équilibre visuel du décor par sa simple présence. À partir d'un linéaire en trois tailles et grâce à deux angles différents, on peut créer d'élégants profils triangulaires, carrés et rectangulaires, avec des compositions aussi polyvalentes que l'espace lui-même l'exige. Fruit d'un travail dévoué et minutieux de l'équipe technique de Leds C4, Geometric assure une efficacité lumineuse élevée et un grand confort visuel, ce qui se traduit par un éclairage de qualité pour les espaces exigeants sur le plan technique.



Geometric

T

Structure
Structure

T Triangle
Q Square
R Rectangle

S

Light direction
Direction de l'éclairage

S Downward

4

Installation
Installation

4 Surface
5 Recessed
6 Mini

Z

Model
Maquette

T S
U X
V Y
W Z

-00

X9

Light temperature
Température de la lumière

A9 2400K
V9 2700K
W9 3000K
X9 4000K

AZ

DU

Power supply
Source d'alimentation

OU ON/OFF
DU DALI
RU 0-10V

05

Finishes
Finitions

05 Black
14 White
EF Gold

Structure
Structure

TRIANGLE
TRIANGLE

T SQUARE
CARRÉ


Q RECTANGLE
RECTANGLE

R DOWNWARD
INFÉRIEUR


S




Light direction
Direction de l'éclairage




Components
Composants



Ø600mm



Ø600mm

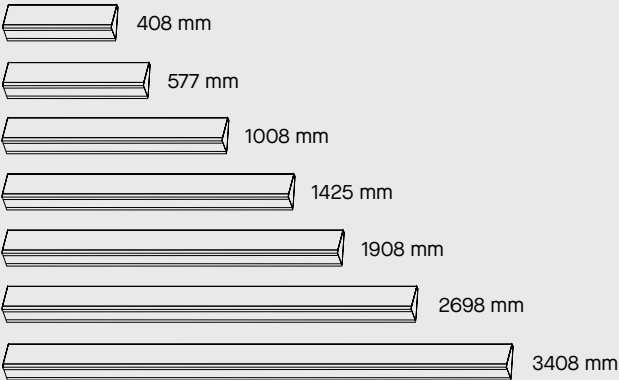


Installation
Installation

WALL-MOUNTED
DE SURFACE

4 BUILT-IN
ENCASTRÉ

5 MINI*
MINI*


6

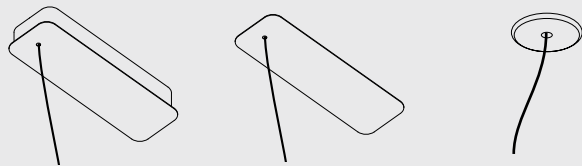

Light temperature
Température de la lumière



Finishes
Finitions

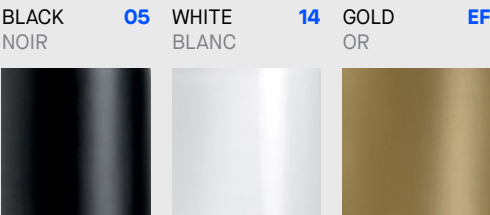

Power supply
Source d'alimentation

ON/OFF
DALI
0-10V

OU
DU
RU

*Rear access is required for this installation.
*Un accès arrière est requis pour cette installation.

	2.5 mm ²
64-315W	20 cm


Maximum distance between the mini recessed canopy and the equipment depending on the section of the cable.
Distance maximale entre la mini verrière encastrée et l'équipement en fonction de la section du câble.

Standard combinations


Combinaisons standard

TRIANGLE


TRIANGLES




64 W
3394 lm (2400K)
3762 lm (2700K)
4089 lm (3000K)
4416 lm (4000K)



106 W
5638 lm (2400K)
6250 lm (2700K)
6793 lm (3000K)
7336 lm (4000K)




168 W
9005 lm (2400K)
9981 lm (2700K)
10849 lm (3000K)
11717 lm (4000K)




212 W
11276 lm (2400K)
12500 lm (2700K)
13586 lm (3000K)
14672 lm (4000K)

SQUARE


CARRÉS




72 W
3825 lm (2400K)
4240 lm (2700K)
4609 lm (3000K)
4978 lm (4000K)



121 W
6455 lm (2400K)
7155 lm (2700K)
7777 lm (3000K)
8399 lm (4000K)




195W
10399 lm (2400K)
11527 lm (2700K)
12529 lm (3000K)
13531 lm (4000K)




315 W
16973 lm (2400K)
18813 lm (2700K)
20449 lm (3000K)
22085 lm (4000K)

RECTANGLE


RECTANGLES



96 W
5140 lm (2400K)
5698 lm (2700K)
6193 lm (3000K)
6688 lm (4000K)



157 W
8427 lm (2400K)
9341 lm (2700K)
10153 lm (3000K)
10965 lm (4000K)



255 W
13686 lm (2400K)
15170 lm (2700K)
16489 lm (3000K)
17808 lm (4000K)



Each Structure is available in different sizes to seamlessly fit in with the space.
Chaque Structure est disponible en différentes tailles pour s'adapter confortablement à l'espace.








QS6Z-00W9AZDU05
(Square Mini, 1000×1000mm, 3000K, Dali and Black)



RS4W-00W9AZDU05
(Rectangle Surface, 1600×2500mm, 3000K, Dali and Black)



TS5W-00W9AZDU05
(Triangle Recessed, 1600×1600mm, 3000K, Dali and Black)

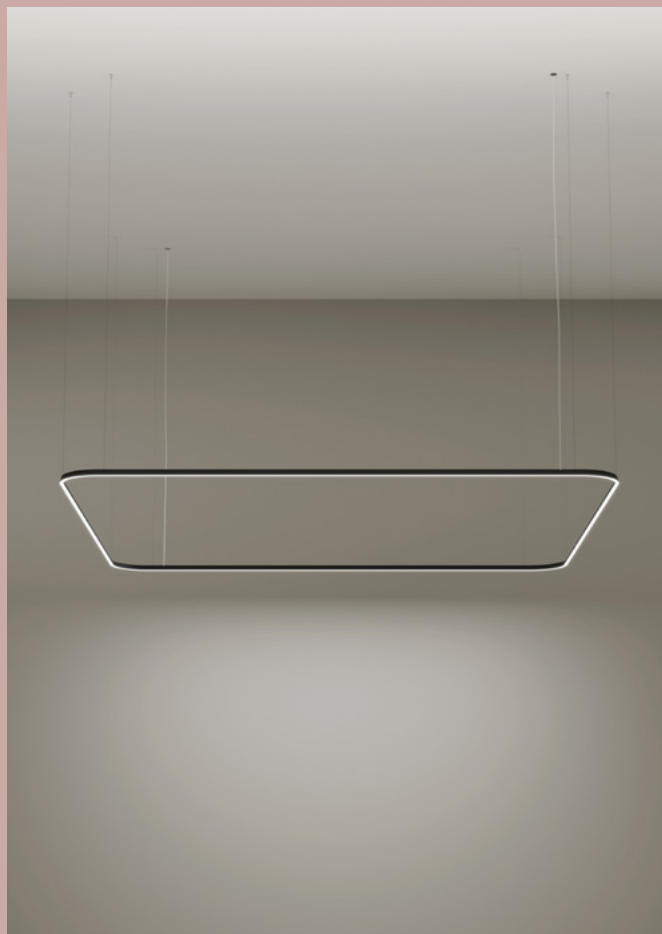

QS6T-00W9AZDU05
(Square Mini, 4000×4000mm, 3000K, Dali and Black)