



## SOLO SLIM

Grâce à son design arrondi, SOLO SLIM s'intègre harmonieusement à chaque architecture. Qu'il s'agisse d'un plafonnier, d'une suspension ou d'un lampadaire, SOLO SLIM diffuse une lumière agréable. Son élégance et son uniformité en font un élément esthétique marquant, quelle que soit la pièce.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur du cadre 53 mm avec surface lisse, blanc
Boîtier en aluminium
Hauteur: 1950 mm
Embase ronde
Température de couleur réglable individuellement grâce à la technologie Tunable White
Contrôlable via un smartphone avec l'appli MyLights Remote Casambi
Compatible avec les accessoires Casambi

### DONNÉES TECHNIQUES

Efficacité du luminaire	Jusqu'à 139 lm/W
Flux lumineux du luminaire	6800 – 7800 lm
Température de couleur	3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K
Indice de rendu des Couleurs [IRC]	Ra ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP40
Cohérence de la couleur	SDCM 3
Sécurité photobiologique	Groupe de risques 0, pas de risque


### SPÉCIFICATIONS

Ballast électronique intégré
Avec ou sans élément de commande
Avec élément de commande, pilotable direct et indirecte
Disponible aussi en plafonnier encastré, plafonnier apparent, suspension et lampadaire
Jusqu'à 4 diamètres selon le type d'installation: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm

### DOMAINES D'APPLICATION

<b>Office &amp; Education:</b> salles de réunion, bureaux, cafétérias, couloirs
<b>Retail &amp; Hospitality:</b> hôtels, réceptions, zones de circulation
<b>Health &amp; Care:</b> salles d'attente, halls d'entrée



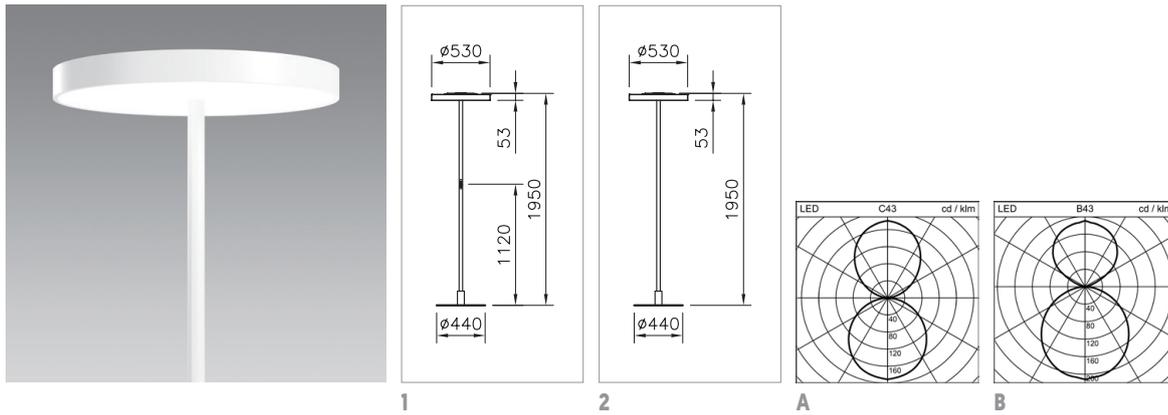

### LAMPADAIRE SOLO SLIM

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Élément de commande	Régulation de lumière	Référence Fiche: CH	Référence Fiche: EU
51 W	7100 lm	4000 K	avec 1 commande		<b>1 A</b> 2005.3634	2005.3637
51 W	6800 lm	3000 K	avec 1 commande		<b>1 A</b> 2005.3633	2005.3636
57 W	7800 lm	2700–6500 K	sans commande	MyLights Remote Casambi	<b>2 B</b> 2005.3635	2005.3638



#### PLUG & PLAY FLEX-SENSOR

COMPATIBLE AVEC MYLIGHTS REMOTE CASAMBI

Ø = 40 mm, L = 60 mm

Indication	Référence
noir	2004.9947
blanc	2004.9946



#### MYLIGHTS SWITCH

ÉLÉMENT DE COMMANDE POUR MYLIGHTS REMOTE CASAMBI

L = 90 mm, B = 90 mm, T = 12 mm

Indication	Référence
noir	1022.0942
blanc	1022.0941