

Pipes Tube C 100


3600 lm 28 W 840 H740 mm FO 30° black/black

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 13061022A222



● Black structural ● Black structural

Dimension




Dimension (mm): D: 100 H: 740

Description du produit

Optique: Optique spot 30 ° **Luminaire nominal Flux lumineux:** 3600 lm
Flux lumineux du luminaire: 3556 lm **Puissance:** 28 W
Température de couleur corrélée - CCT: 4000 K **Colour rendering index - IRC:** 80 **Tolérance à la chromaticité (MacAdam initial):** 2
Facteur de maintien du lumen: 50000h L80 B10 at 25°C **No. de conducteur:**
Driver LED à sortie fixe **Bloc de sécurité:** Pas de module d'urgence **Matériel:** Profil en aluminium extrudé, thermolaqué **Optique:** Optique en polycarbonate métallisé avec finition laquée, distribution uniforme **Indice IP:** IP 20 **Colour body:** Noir **Poids:** 2,40 kg



Photométrie

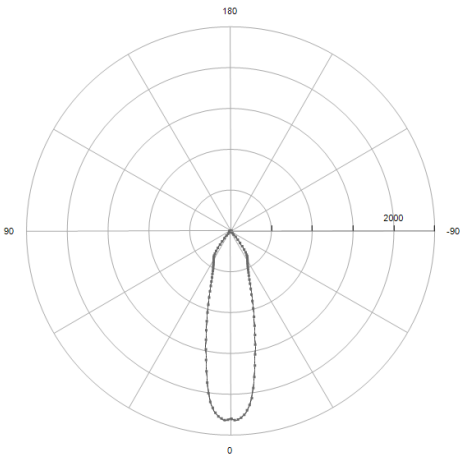

Rapport de puissance lumineuse

LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	128
Valeurs UGR	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	21.0
Longitudinal	21.0
Classification	
BZ	BZ 1
UTE	1.00 A
DIN	A60
CIE	96 98 100 100 100