


## DESRIPTIF

- Encastré d'accentuation orientable par double cardan
- Modèle 1 source à collerette ronde
- Inclinaison  $\pm 40^\circ$  sur chaque axe
- LED COB de dernière génération
- Dissipateur passif en aluminium injecté
- Driver(s) électronique(s) déporté(s)
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé
- Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm
- Collerette en acier laqué par poudre polyester

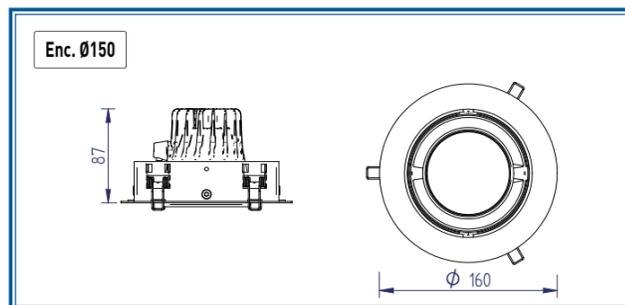

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 50000 h. (L80B50)

Puissance :

15 W 20 W 28 W 36 W

Faisceau :

Spot 16° Med 23° Flood 37° WFL 60°

I.R.C. :

IRC 80 IRC 90

Temp. de couleur :

3000 K 4000 K

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
15 W (14 W)	80	3000 - 4000 K	1615 - 1650 lm	115 - 118 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1380 - 1400 lm	98 - 100 lm/W
20 W (19 W)	80	3000 - 4000 K	2170 - 2230 lm	114 - 117 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1860 - 1890 lm	98 - 100 lm/W
28 W (27 W)	80	3000 - 4000 K	2840 - 2910 lm	105 - 108 lm/W
	90	3000 - 4000 K	2430 - 2470 lm	90 - 92 lm/W
36 W (36 W)	80	3000 - 4000 K	3600 - 3700 lm	100 - 103 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3070 - 3115 lm	85 - 86 lm/W

15W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A60 505 A3
Medium		A60 505 A2	
Spot		A60 505 A1	
840	Flood	A60 505 B3	
	Medium	A60 505 B2	
	Spot	A60 505 B1	
930	Flood	A60 505 C3	
	Medium	A60 505 C2	
	Spot	A60 505 C1	
940	Flood	A60 505 D3	
	Medium	A60 505 D2	
	Spot	A60 505 D1	

28W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A60 500 01
Medium		A60 500 12	
Spot		A60 500 22	
840	Flood	A60 500 02	
	Medium	A60 500 13	
	Spot	A60 500 23	
930	Flood	A60 500 03	
	Medium	A60 500 14	
	Spot	A60 500 24	
940	Flood	A60 500 04	
	Medium	A60 500 15	
	Spot	A60 500 25	

20W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A60 500 102
Medium		A60 500 112	
Spot		A60 500 122	
840	Flood	A60 500 103	
	Medium	A60 500 113	
	Spot	A60 500 123	
930	Flood	A60 500 104	
	Medium	A60 500 114	
	Spot	A60 500 124	
940	Flood	A60 500 105	
	Medium	A60 500 115	
	Spot	A60 500 125	

36W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A60 506 A3
Medium		A60 506 A2	
Spot		A60 506 A1	
840	Flood	A60 506 B3	
	Medium	A60 506 B2	
	Spot	A60 506 B1	
930	Flood	A60 506 C3	
	Medium	A60 506 C2	
	Spot	A60 506 C1	
940	Flood	A60 506 D3	
	Medium	A60 506 D2	
	Spot	A60 506 D1	

## OPTIONS

- LED de teinte spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K IRC 97

- Gradation :

DALI B.P.

- Finition :




## ACCESSOIRES

- Accessoires de montage



- Structure suspendue modulaire DOMINO



- Réserve béton • Grille basse luminance nid d'abeille

