

# Futon O S


899 1650 lm 20 W 24V 940 matte black + susp 1500 mm

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 16792301D00D



● Matte Black

## Dimension




Dimension (mm): D: 899 W: 27 SH: 1500

## Description du produit

**Montage::** Monté au plafond (C) **Tolérance à la chromaticité (MacAdam initial):** 2  
**Facteur de maintien du lumen:** 50000h L90 B10 at 25°C **Couleur LED:** 4000K,  
CRI>90 **Luminaire nominal Flux lumineux:** 1650 lm  
**Flux lumineux de la source lumineuse:** 2380 lm  
**Température de couleur corrélée - CCT:** 4000 K **Colour rendering index - IRC:**  
90 **No. de conducteur:** driver non inclus, à commander séparément  
**Tension directe (Vf):** 24 V **Source de courant:** 24V DC **Matériel:** Profil en  
aluminium extrudé, revêtement par poudre avec plaque **Type acoustique:**  
**Body Colour:** Noir mat **Type de rosette:** Sans **Puissance:** 20 W **Poids:** 1,10 kg



## Photométrie

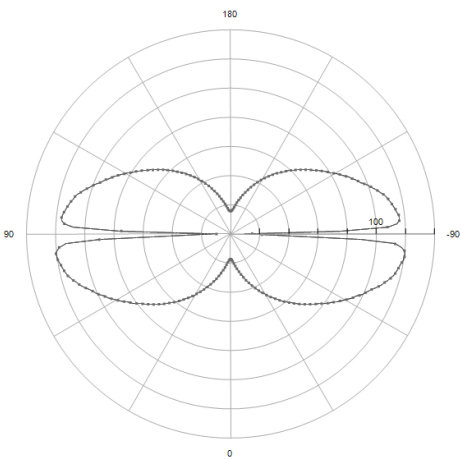

### Rapport de puissance lumineuse

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| LOR                      | 100             |
| ULOR                     | 48,4            |
| DLOR                     | 51,6            |
| Luminaire efficacy (LEF) | 81              |
| <b>Valeurs UGR</b>       |                 |
| X=4H, Y=8H               | S = 0,25H       |
| Radiant class            | 70/50/20        |
| Transverse               | 19.9            |
| Longitudinal             | 19.9            |
| <b>Classification</b>    |                 |
| BZ                       | BZ 10           |
| UTE                      | --              |
| DIN                      | C11             |
| CIE                      | 14 37 69 52 100 |