

## Soft Slim Blanc 850lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 903215  
 EAN: 7021989032151




### Électrique

Wattage: 9W  
 Wattage du système: 11W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Flux lumineux: 850lm  
 Efficacité lumineuse: 77 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
 Facteur MacAdams: SDCM: 2  
 Durée de vie: L90/B10>100,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Reflector  
 Faisceau: 42°  
 UGR: UGR<19



### Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
 BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Blanc (RAL 9003)  
 Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 52  
 Diameter (mm) D: 90  
 Cut-out (mm): 83  
 Profondeur de la cavité de plafond (mm): 51  
 Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm  
 Poids (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.38

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 110 x 115 x 110

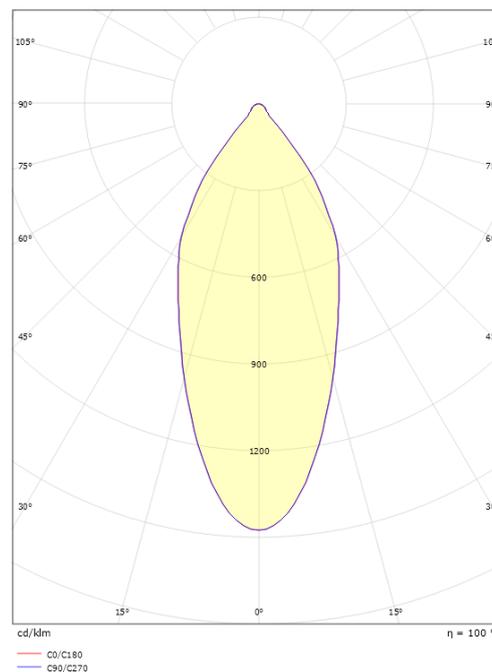

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 5 1