


Ludospot 50



Caractéristiques


- Downlight d'accentuation à LED intégrées de conception modulaire de 50 mm : choisissez le module dont vous avez besoin et installez-le sur le corps de votre choix pour obtenir l'ambiance que vous souhaitez.
- Une large gamme de corps permet le remplacement direct de la plupart des spots halogènes encastrés du marché, quels que soient leur diamètre et leur forme : ronde, carrée ou rectangle.
- Montage simple et rapide des modules grâce au système de fixation « Twist&Lock » et au boîtier repiquable Loop-In Loop-out (LILO)
- Degré de protection IP44 disponible sur certains corps
- Dimmable, gradation de bord d'attaque/ bord de fuite
- Indice élevé de rendu des couleurs IRC90, avec consistance des couleurs SDCM<3
- Les modules sont disponibles avec un angle de faisceau de 15°, 28° ou 40°
- Choix entre 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre)
- Rendement lumineux jusqu'à 1000lm (4000K), efficacité jusqu'à 83lm/W
- Scintillement faible <5%
- Durée de vie : 100 000 heures (L70)

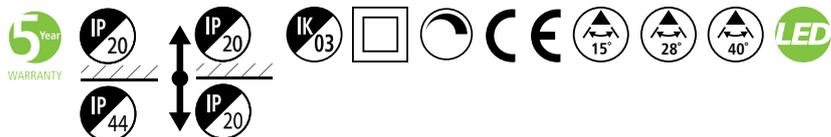


Informations produit

Code	Désignation	Flux Lumineux (lm)	Puissance consommée (W)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Indice de rendu des couleurs	Angle de faisceau nominal (°)	Classe de protection électrique	Tension réseau (V CA)
Ludospot 50								
0005301	Ludospot 50 950lm 930 NB DIM	950	12	80	90	15	Classe II	220-240
0005302	Ludospot 50 990lm 940 NB DIM	990	12	83	90	15	Classe II	220-240
0005303	Ludospot 50 950lm 930 MB DIM	950	12	80	90	28	Classe II	220-240
0005304	Ludospot 50 1000lm 940 MB DIM	1000	12	83	90	28	Classe II	220-240
0005305	Ludospot 50 920lm 930 WB DIM	920	12	77	90	40	Classe II	220-240
0005306	Ludospot 50 940lm 940 WB DIM	940	12	78	90	40	Classe II	220-240

Code	Désignation	Montage	Matériau de la grille	Longueur de câble
Accessoire				
0005321	Ludospot 50 Acc Grille +30 cm câble	Grille supplémentaire pour l'installation de matériaux isolants	Polycarbonate	300 mm




Données photométriques - Modules LED

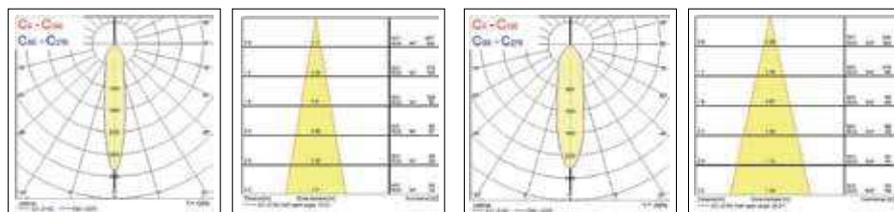


0005301

0005303

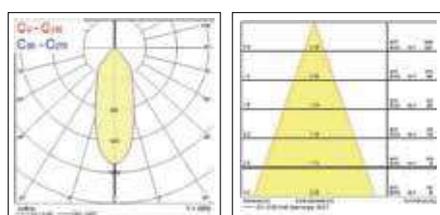


0005305

Dimensions (mm)

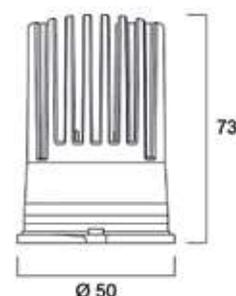

Ludospot 50

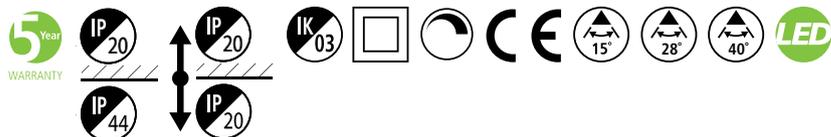

Code	Désignation	Matériau du corps	Finition lumineaire	Forme de l'encastrement	Dimensions d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	Longueur nominale (mm)	Largeur nominale (mm)	IP
Ludospot 50 mm Corps								
0005307	Ludospot 50 Boîtier Rond 90 FIX IP44 Blanc	Aluminium	Blanc RAL9016	Rond	70	90	90	IP44/20
0005308	Ludospot 50 Boîtier Carré 90 FIX IP44 Blanc	Aluminium	Blanc RAL9016	Rond	70	90	90	IP44/20
0005309	Ludospot 50 Boîtier Rond 110 CRDNC Blanc	Aluminium	Blanc RAL9016	Rond	90	110	110	IP20
0005310	Ludospot 50 Boîtier Carré RECT X1 CRDNC Blanc	Aluminium	Blanc RAL9016	Rond	90	110	110	IP20
0005311	Ludospot 50 Boîtier Carré RECT X2CRDNC Blanc	Aluminium	Blanc RAL9016	Rectangulaire	205x95	220	105	IP20
0005312	Ludospot 50 Boîtier Carré RECT X3CRDNC Blanc	Aluminium	Blanc RAL9016	Rectangulaire	315x95	330	105	IP20
0005313	Ludospot 50 Boîtier Rond D 110 FIX IP44 Blanc	Aluminium	Blanc RAL9016	Rond	90	110	110	IP44/20
0005314	Ludospot 50 Boîtier Rond D 110 TLT Blanc	Aluminium	Blanc RAL9016	Rond	90	110	110	IP20
0005315	Ludospot Boîtier Hous Carré D 85 TLT Blanc	Aluminium	Blanc RAL9016	Rectangulaire	75x75	85	85	IP20
0005320	Ludospot 50 Boîtier Rond 3000K 95 Fix IP44 Blanc	Aluminium	Blanc RAL9016	Rond	90	95	95	IP20



0005307



0005308



0005309



0005310



0005311



0005312



0005313




0005314



0005315




0005320




0005321





Ludospot 50

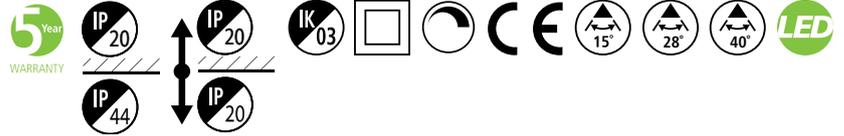



Données photométriques - Modules LED + corps




0005303 + 0005307





0005303 + 0005308





0005303 + 0005309





0005303 + 0005310





0005303 + 0005311





0005303 + 0005312




0005303 + 0005313



0005303 + 0005314



0005303 + 0005315



0005303 + 0005320